


GENERAL CATALOGUE

سخانات المياه WATER HEATER




الخزف السعودي
Saudi Ceramics



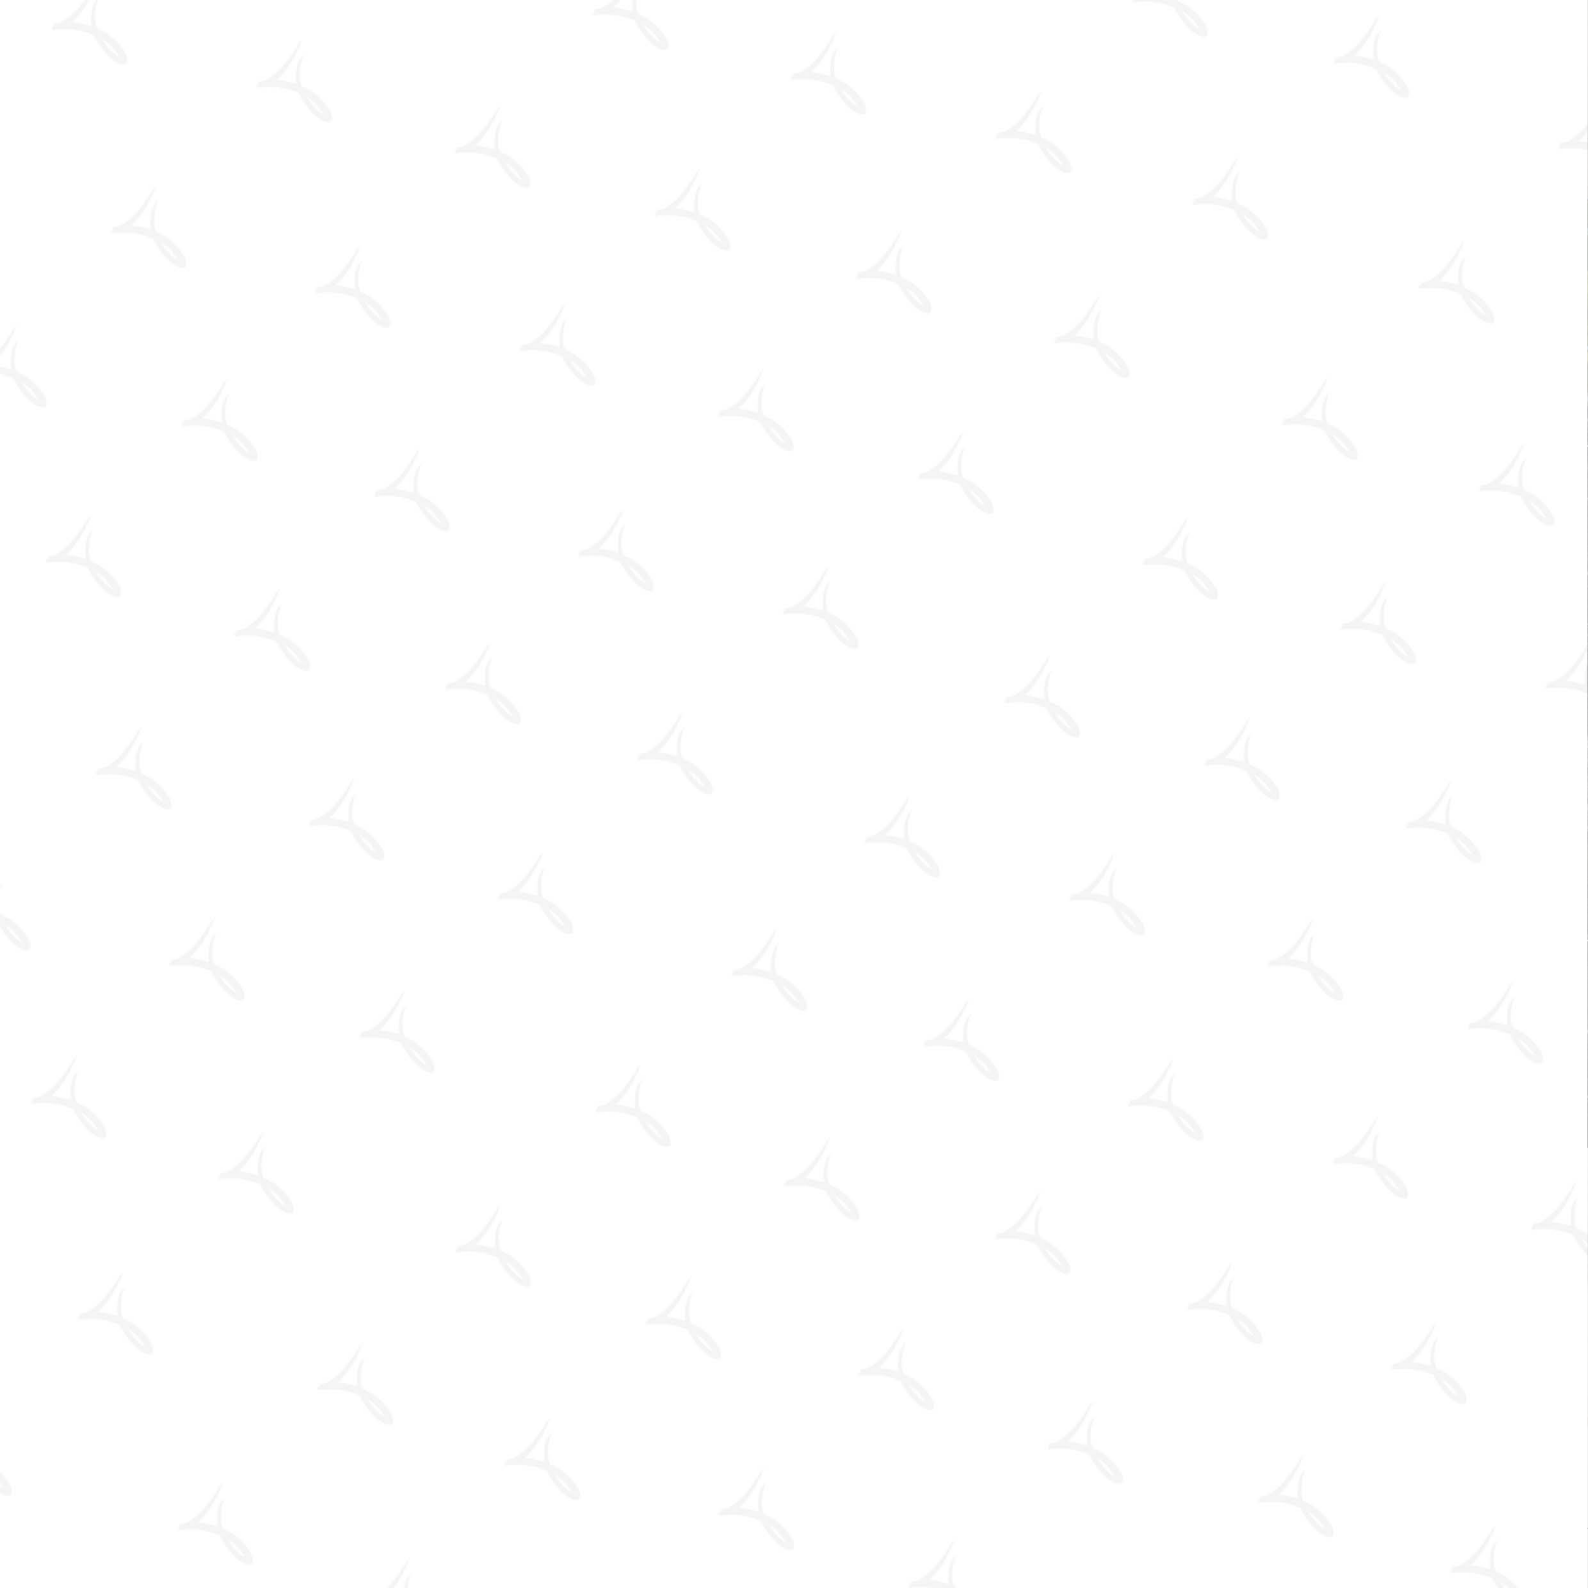

enjoy
YOUR
hotWATER

استمتع بالماء الساخن

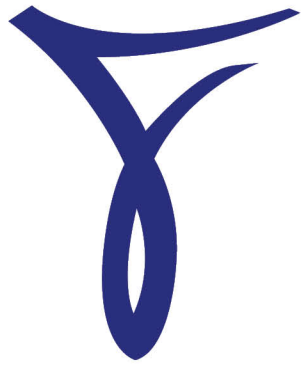
الخزف السعودي
Saudi Ceramics



اسم تثق به
A BRAND YOU CAN TRUST

تصدير إلى أكثر من 80 دولة حول العالم

EXPORTING TO MORE THAN 80 COUNTRIES AROUND THE WORLD



AMERICA	أمريكا	EUROPE	أوروبا	AFRICA	أفريقيا	ASIA	آسيا
Cuba	كوبا	Albania	ألبانيا	Algeria	الجزائر	Afghanistan	أفغانستان
Guyana	غويانا	Bosnia	البوسنة	Angola	أنغولا	Azerbaijan	أذربيجان
Guadeloupe	جوادلوب	Bulgaria	بلغاريا	Benin	بنين	Bahrain	البحرين
Haiti	هايتي	Croatia	كرواتيا	Botswana	بوتسوانا	Bangladesh	بنجلاديش
Martinique	مارتينيك	Cyprus	قبرص	Burkina Faso	بوركينافاسو	Brunei	بروناي
		Czech Rep.	جمهورية التشيك	Cameroon	الكاميرون	India	الهند
		Denmark	الدنمارك	Congo	الكونغو	Iran	ايران
		Estonia	استونيا	Egypt	مصر	Iraq	العراق
		France	فرنسا	Ethiopia	اثيوبيا	Jordan	الأردن
		Georgia	جورجيا	Gabon	الغابون	Kazakhstan	كازاخستان
		Germany	ألمانيا	Gambia	غامبيا	Kuwait	الكويت
		Hungary	هنغاريا	Ghana	غانا	Kyrgyzstan	قرغيزستان
		Italy	إيطاليا	Guinea	غينيا	Lebanon	لبنان
		Kosovo	كوسوفو	Ivory Coast	ساحل العاج	Oman	عمان
		Latvia	لاتفيا	Kenya	كينيا	Pakistan	باكستان
		Lithuania	ليتوانيا	Libya	ليبيا	Qatar	قطر
		Macedonia	مقدونيا	Madagascar	مدغشقر	Singapore	سنغافورة
		Malta	مالطا	Mali	مالي	South Korea	كوريا الجنوبية
		Moldova	مولدوفا	Mauritius	موريشيوس	Sri Lanka	سريلانكا
		Montenegro	الجبل الأسود	Mayotte	مايوت	Syria	سوريا
		Portugal	البرتغال	Morocco	المغرب	Turkey	تركيا
		Romania	رومانيا	Mozambique	موزمبيق	UAE	الامارات العربية المتحدة
		Russia	روسيا	Niger	النيجر	Uzbekistan	اوزبكستان
		Serbia	صربيا	Nigeria	نيجيريا	Yemen	اليمن
		Slovakia	سلوفاكيا	Reunion	ريونيون		
		Spain	إسبانيا	Senegal	السنغال		
		Sweden	السويد	Sierra Leone	سيراليون		
		U.K.	المملكة المتحدة	Sudan	السودان		
		Ukraine	أوكرانيا	Tanzania	تنزانيا		
				Togo	توجو		
				Tunisia	تونس		



Saudi Ceramic Company is a leading provider of quality building solutions that includes various types of ceramic products (ceramic tiles, porcelain tiles, sanitary wares and accessories), electric water heaters, bathroom fittings including baths, shower trays, mirrors and mixers. Other products include plastics and red bricks. With over 40 years' experience, the Company has gained a well-deserved reputation for manufacturing quality and standards both nationally and internationally. Saudi Ceramic Company is the largest manufacturer of its kind in Saudi Arabia and a well-recognized brand.

شركة الخزف السعودية، شركة رائدة في تقديم حلول البناء عالية الجودة وتشمل منتجات عديدة منها بلاط السيراميك والبورسلان ومكملات البلاط والأدوات الصحية و مكملاتها و سخانات المياه الكهربائية و تجهيزات دورات المياه ومنها الأحواض و المغاطس و المرايا و الخلاطات و الطوب الأحمر. وخلال ٤٠ عاما من الخبرة، اكتسبت الشركة شهرتها وبجدارة في التميز بإنتاج منتجات عالية الجودة و ذلك في السوق المحلي و العالمي. شركة الخزف السعودية من أكبر المصنعين في المملكة العربية السعودية للبلاط وتعد من أعرق وأشهر العلامات التجارية المحلية.

SCC WATER HEATERS MEETING THE GROWING GLOBAL DEMAND FOR QUALITY AND VALUE SINCE 1997



SCC is the First Factory in the Region to produce Glasslined Water Heaters.

1997 شركة الخزف السعودية تمتلك أول مصنع في المنطقة لإنتاج سخانات المياه المصنوعة من مادة الزجاج.

سخانات مياه الخزف السعودي تلي الطلب العالمي والمتزايد لثبات جودتها وقيمتها منذ عام ١٩٩٧



SCC is THE LEADER in its Market with a production capacity of 2 million water heaters per annum.

2024 شركة الخزف السعودية هي الشركة الرائدة في السوق بسعة إنتاجية تصل إلى ٢ مليون سخان مياه سنوياً.



SCC is committed to provide High Quality Products with reasonable prices.

شركة الخزف السعودية ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة.



High emphasis on Customer Satisfaction and After Sales Service.

التركيز العالي على رضا العملاء وخدمة ما بعد البيع.



Continuous Technical Research and Product Development in order to achieve the Highest Possible Standard.

البحث التقني المستمر وتطوير المنتجات من أجل تحقيق أعلى المعايير.



100% QUALITY CHECK at every step of manufacturing process.

١٠٠ % فحص الجودة في كل خطوة من عملية التصنيع.




FOR CENTRAL WH ONLY (SPECIAL REQUEST)
للسخان المركزي فقط (طلب خاص)



Saudi Ceramics is an ISO 9001-2015 accredited Company and has obtained many local and International Quality Accreditation Certificates.

شركة الخزف السعودية حاصلة على شهادة اعتماد ISO ٩٠٠١-٢٠١٥، كما أنها حاصلة على العديد من شهادات اعتماد الجودة المحلية والدولية.



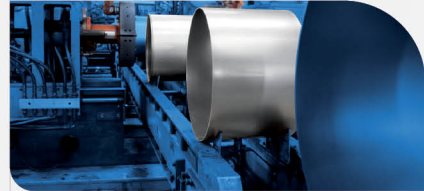

1 RAW MATERIALS

A thorough check of particular steel mechanical feature is performed for ensuring the uniformity of inner tank and outer shell construction and thickness.
100% mechanical and dimensional check

المواد الخام

يتم إجراء فحص شامل للميزة الميكانيكية الحديدية الخاصة لضمان اتساق الخزان الداخلي وسماكة وبناء الطبقة الخارجية.
١٠٠ ٪ فحص الميكانيكية والأبعاد

2 TANK AND SHELL SHAPING

Steel is pressed and formed to obtain the inner and outer shape of the water heater.
100% selective check

الخزان والطبقة الخارجية

يتم ضغط الحديد وتشكيله للحصول على الشكل الداخلي والخارجي لسخان المياه.
١٠٠ ٪ الفحص الانتقائي



3 WELDING PROCESS

The high quality of the welding process is a primary point to obtain a long-life water heater. The SCC manufacturing process adopts the most advanced techniques in welding.
100% quality process check

عملية اللحام

تعد الجودة العالية لعملية اللحام نقطة أساسية للحصول على سخان ماء طويل العمر. تتبنى عملية التصنيع في الخزف السعودي التقنيات الأكثر تطوراً في اللحام.

١٠٠ ٪ عملية فحص الجودة

4 LEAKAGE TEST

Each water heater is individually tested two times during the manufacturing process at 3.5 bar, randomly checked two times at a rated pressure of 15 bar.
100% leakage check

اختبار التسرب

يتم اختبار كل سخان مياه على حدة مرتين أثناء عملية التصنيع عند ٣.٥ بار ، ويتم فحصه بشكل عشوائي مرتين عند ضغط مقداره ١٥ بار.
فحص التسرب ١٠٠ ٪

5

ENAMELING PROCESS

The inner surface of the tank is protected by a special glasslining treatment fired at a temperature of 810-850°C. This porcelain layer ensures high resistance to rust and corrosion and guarantees provision of hygienic water.
100% enameling quality check

عملية الطلاء بالمينا

السطح الداخلي للخزان محمي بطبقة معالجة زجاجية خاصة عند درجة حرارة ٨١٠ - ٨٥٠ درجة مئوية. هذه الطبقة الخزفية تضمن مقاومة عالية للصدأ والتآكل وتضمن توفير مياه صحية.
١٠٠ ٪ فحص جودة الصقل



6

FINISHING OUTER SHELL

The outer shell is coated with epoxy-polyester powders and fired at 200°C which guarantees better finish and lasting stability.
100% paint thickness and adherence check

طلاء الطبقة الخارجية

يتم تغليف الطبقة الخارجية بمسحوق البوليستر الإيبوكسي عند درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية مما يضمن تشطيباً أفضل وعمرًا طويلاً.
١٠٠ ٪ فحص سمك الطلاء والأداء

7

ELECTRICAL COMPONENTS

The efficiency of each heating element and thermostat is checked properly before the final assembly.
100% electrical testing

المكونات الكهربائية

يتم فحص كفاءة كل عنصر من عناصر التسخين والثيرموستات قبل التجميع النهائي.
١٠٠ ٪ اختبار كهربائي



HIGH QUALITY 100% QUALITY CHECKED

Quality is the prime focus at SCC and is never compromised.

SCC utilizes only the best raw materials and owns the most technologically advanced machinery operated by skilled technicians.

The manufacturing process is monitored at every stage in order to guarantee the conformity of every unit produced to SCC's high standards.

Every detail up to the final packaging and distribution of products is handled professionally.

جودة عالية ١٠٠ ٪ فحص الجودة

الجودة هي الركيزة الأساسية في شركة الخزف السعودية ولا يمكن التساهل بها مطلقاً.

تستخدم شركة الخزف السعودية أفضل المواد الخام فقط وتمتلك الآلات الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية التي يديرها فنيون مهرة.

تتم مراقبة عملية التصنيع في كل مرحلة لضمان توافق كل وحدة يتم إنتاجها وفقاً لمعايير الشركة العالية.

يتم التعامل مع كل التفاصيل حتى التعبئة والتغليف وتوزيع المنتجات بشكل احترافي.




Saudi Ceramics Electric Water Heater Factories have been awarded several times for excellence in production and cost-efficiency.

حصلت سخانات الخزف السعودي عدة مرات على جوائز لتميزها في الإنتاج وفعالية التكلفة.

WATER HEATER FEATURES

مميزات السخان

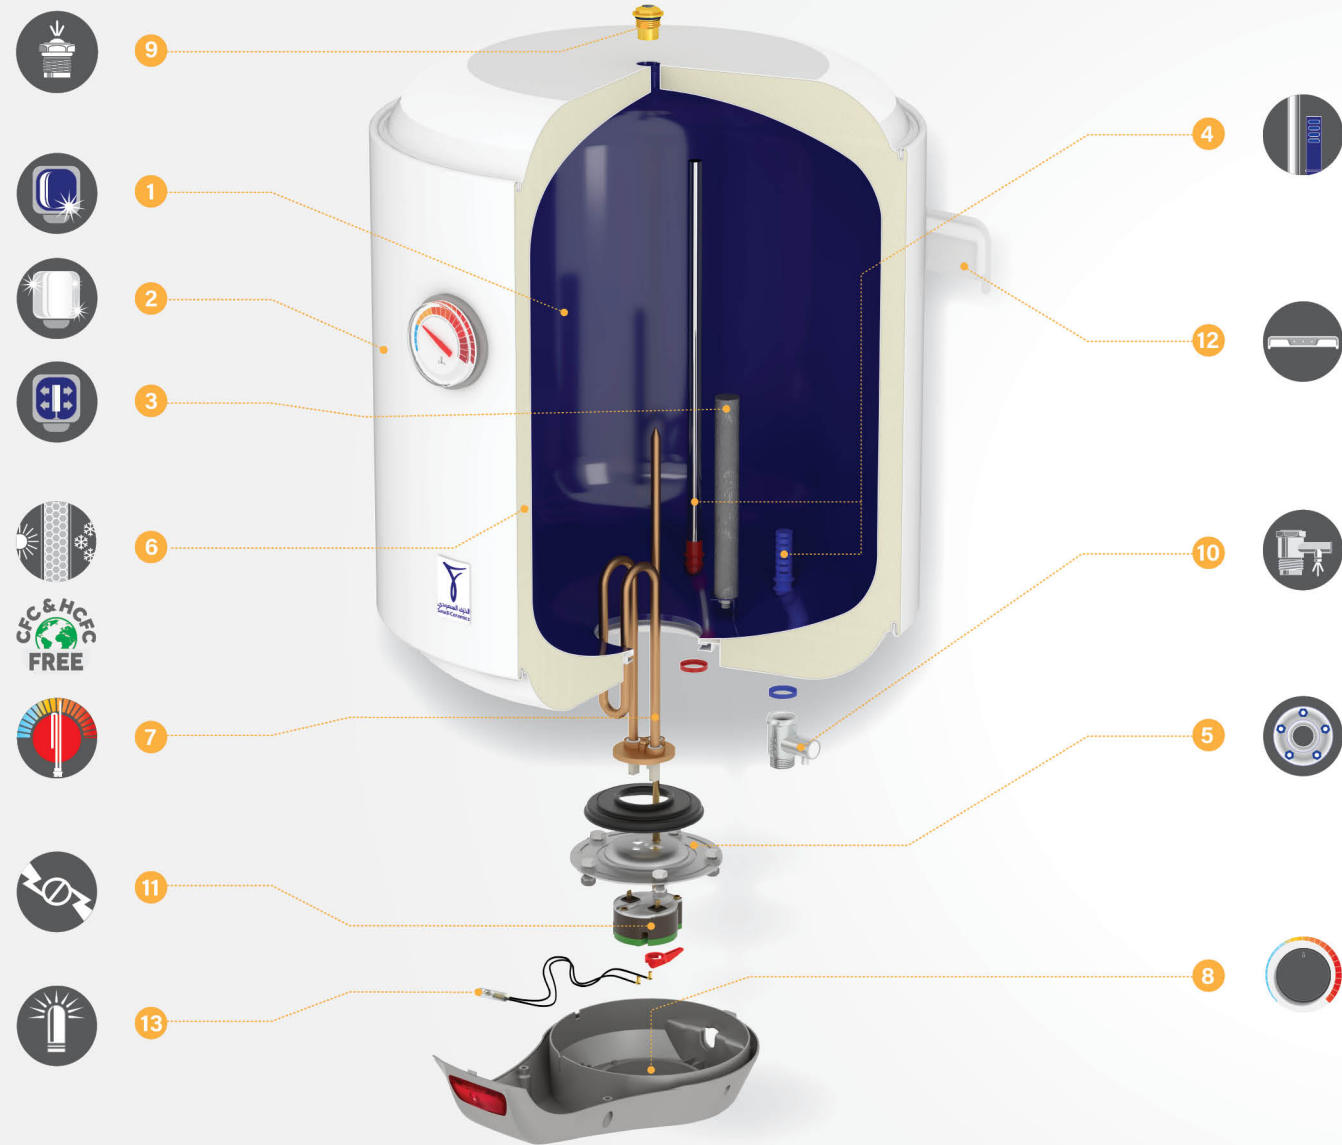

QUALITY AND LONG-LASTING

الجودة وطول الأمد



- 1 PORCELAIN ENAMELED**
The tank is manufactured using thick and high-grade steel. Its surface is processed by a special titanium-glasslining treatment which is fired at 810-850°C. This treatment guarantees a lasting barrier against rust and corrosion. The porcelain enameling transforms the steel boiler into a "glass" container, thereby creating a non-toxic and hygienic environment that has maximum protection against bacterial flora.

معالجة البورسلان
يتم تصنيع الخزان باستخدام معدن حديدي خاص سميك وعالي الجودة. تتم معالجة سطحه من خلال معالجة خاصة بطبقة من التيتانيوم والتي يتم حرقها عند درجة حرارة ٨١٠ - ٨٥٠ درجة مئوية. هذه العملية تضمن حاجزاً دائماً ضد الصدأ والتآكل. يحول صقل البورسلان السخان الحديدي إلى حاوية "زجاجية"، مما يخلق بيئة غير سامة وصحية تتمتع بالحماية القصوى ضد نمو البكتيريا.



- 2 RUST-RESISTANT OUTER SHELL**
The steel outer case is coated with epoxy powders, creating a durable, long-lasting finish.

غلاف خارجي مقاوم للصدأ
الغلاف الخارجي مطلي بمسحوق الإيبوكسي، مما يخلق تشطيباً متيناً يدوم طويلاً.



- 3 MAGNESIUM ANODE**
The oversized anode releases magnesium particles, which prevents electrolysis and consequently guarantees lasting protection for the inner tank, giving it a long life.

عمود المغنيسيوم
يطلق العمود جزيئات المغنيسيوم، التي تمنع التحليل الكهربائي، وبالتالي تضمن حماية دائمة للخزان الداخلي، مما يمنحه فترة حياة طويلة.



- 4 SPECIAL WATER PIPES**
The water inlet pipe is in special resin and the outlet pipe is made of stainless steel.

أنابيب مياه خاصة
أنبوب مدخل الماء مطلي بمادة الراتنج وأنبوب المخرج مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.



- 5 5-BOLT FLANGE**
For a quick and easy maintenance, the heating element, the anode and the thermostat are mounted on a large diameter flange that fits with 5 threaded screws to the boiler.

٥ - براغي دائرية
يتم تثبيت عنصر التسخين، عمود المغنيسيوم والثرموستات بواسطة خمسة براغي (٧٠ مم). وهذا يتيح الوصول السريع أثناء الصيانة.



- SPARE PARTS AVAILABILITY**
Original spare parts are guaranteed available to ensure a long lasting life for your water heater.

توفر قطع الغيار
ضمان توفر قطع الغيار الأصلية لحياة طويلة الأمد لسخان المياه.

ENERGY SAVING AND ENVIRONMENT FRIENDLY

موفر للطاقة و صديق للبيئة



- 6 CFC-FREE HIGH INSULATION**
Thermal insulation, performed by high density CFC-free polyurethane foam, conforming to the international environmental protection rules, provides a considerable energy-saving and controls heat dispersion.

مادة عزل خالية من مركبات الكلوروفلوروكربون توفر العزل الحراري ، بواسطة رغوة البولي يوريثان عالية الكثافة الخالية من مركبات الكلوروفلوروكربون ، والتي تتوافق مع قواعد حماية البيئة الدولية ، وتوفر قدراً كبيراً من الطاقة وتتحكم في تشتت الحرارة.



- 7 SPECIAL HEATING ELEMENT**
All models are equipped with a high performance copper heating element that ensures fast heating and low energy consumption.

عنصر التسخين الخاص جميع الموديلات مجهزة بعنصر تسخين نحاسي عالي الأداء يضمن تسخين سريع واستهلاك منخفض للطاقة.



- RECYCLING PARTS**
SCC Water heaters are designed and manufactured considering the environmental aspect and the fact that the appliance components are recyclable.

إعادة تدوير الأجزاء تم تصميم وتصنيع سخانات المياه مع مراعاة الجانب البيئي وحقيقة أن مكونات السخان قابلة لإعادة التدوير.



- ENERGY SAVING**
All models have considerable low energy consumption which contribute to saving electricity bills.

توفير في استهلاك الطاقة جميع الموديلات تساهم في توفير استهلاك الطاقة والتي بدورها تساهم في تقليل فواتير الكهرباء.



- 8 TEMPERATURE REGULATOR**
Analog temperature regulator is available for manual operation of the water heater.

Digital temperature regulator is available with smart electronic models for easy operation.

منظم درجة الحرارة منظم درجة الحرارة التناظرية متاح للتشغيل اليدوي لسخان المياه.

منظم درجة الحرارة الرقمي متاح مع النماذج الإلكترونية الذكية لسهولة التشغيل.



- 9 TOP SAFETY VALVE (SASO)**
This additional safety valve, fixed on the top of the appliance, is rated at 9,7 bars. It redoubles the appliance safety complying with SASO Quality Accreditation Rules.

صمام أمان علوي (ساسو) صمام الأمان الإضافي المثبت على الجزء العلوي من السخان ، عند ٩,٧ بار. يضاعف من سلامة السخانات متوافق مع شروط اعتماد الجودة SASO.



- 10 BOTTOM SAFETY VALVE**
SCC Water heaters are equipped with a safety valve, rated at 7,5 bars, ensuring maximum safety in case of excessive pressure inside the boiler.

صمام أمان سفلي تم تزويد سخانات مياه الخزف السعودي بصمام أمان ، مقنن بـ ٧,٥ بار ، مما يضمن أقصى درجات الأمان في حالة الضغط الزائد داخل السخان.



- 11 DOUBLE SAFETY THERMOSTAT**
One thermostat controls water temperature and automatically cuts-off power in case of overheating. The other thermostat operates in case of failure of the main one.

ثرموستات سلامة مزدوجة تتحكم إحدى الثرموستات في درجة حرارة الماء وتقطع الطاقة تلقائياً في حالة ارتفاع درجة الحرارة. يعمل الثرموستات الآخر في حالة فشل العنصر الرئيسي.



- 12 UNIVERSAL BRACKET**
Wall mounted water heaters are equipped with universal bracket support for easy installation.

حامل تثبيت تم تجهيز سخانات المياه المثبتة على الحائط بحامل تثبيت شامل ومتعدد الاستخدام لسهولة التركيب.



- 13 OPERATION LAMP**
Signal lamp is provided to indicate the water heater is on operation mode.

مؤشر التشغيل تم تزويد السخان بمؤشر للتشغيل إشارة إلى أن السخان في وضع التشغيل.



- DURABLE CASE**
Available in plastic models, the outer case is made with high-quality and durable plastic material.

غلاف دائم متوفر في النماذج البلاستيكية ، الغلاف الخارجي مصنوع من مواد بلاستيكية عالية الجودة ومتينة.

SIZES FOR EVERY NEEDS

مقاسات مختلفة لجميع الاحتياجات

PAGE N°.	WATER HEATER سخان	MODEL نموذج	*** CAPACITY / السعة										LITERS / لتر
			10	15	30	50	80	100	150	200	240	300	
18	QUAD 10 & 15 كواد ١٠ و ١٥	EWB-H10AS-B/S EWB-H15AS-B/S	▲	▲									
22	ABOVE SINK / UNDER SINK فوق المغسلة / تحت المغسلة	EWB-V10-AS/US EWB-V15-AS/US	▲	▲									
26	SLIM النهيل	EWB-V30SL			●	○	○						
28	30 LITERS FAT عمودي - ٣٠ لتر	EWB-V30			■								
30	V-STANDARD عمودي - النطاق الموحد	EWB-V***				■	■	■	■				
32	V*EL - SMART السخان الذكي	EWB-V***EL				📶	📶	📶					
36	V*HS - SUPER SCC عمودي - مطور	EWB-V***HS				★	★	★					
40	HORIZONTAL أفقي	EWB-H***				●	●	●	●				
42	VFS - VERTICAL FLOOR STANDING عمودي - تركيب أرضي	VFS-***							○	○		○	
44	CENTRAL WH السخان المركزي	CWH-***							●	●		●	
48	SOLAR WH السخان الشمسي	SWH-H***							●	●	●	○	
N° OF USERS * عدد المستخدمين			1	1	1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6	7-8	

* Single water usage is about 25-30 liters of water from a mixer tap at 38 degrees celsius, enough for a shower. Water usage may vary depending on each user.
* الاستخدام الفردي للمياه حوالي ٢٥-٣٠ لتر من المياه من الصنبور على درجة حرارة ٣٨ درجة مئوية ، وهو ما يكفي للاستحمام. قد يختلف استخدام المياه حسب كل مستخدم.

COMPACT - SPACE SAVING

حجم صغير - توفير في المساحة

HORIZONTAL - SPACE SAVING

أفقي - توفير في المساحة

VERTICAL

عمودي

LARGE CAPACITY

سعة كبيرة

enjoy YOUR hotWATER

LED OPERATION LAMP
مؤشر تشغيل LED

COMPACT SIZE
حجم صغير

5 YEARS WARRANTY
سنوات ضمان

POWERFUL HEATING IN COMPACT DESIGN

Saudi Ceramics introduces its new QUAD Series of compact yet powerful electric water heaters. With space-saving features, it can be easily installed in every bathroom or kitchen spaces.

SCC QUAD series provides fast and powerful water heating on demand and with high safety and durability, this water heater is big in performance yet compact in its design.

Elegant design with LED operation lighting sets SCC QUAD water heater apart from other normal water heaters. It accentuates every living space for a more enjoyable water heating experience.



تسخين سريع في تصميم مدمج


يقدم الخزف السعودي نوع جديد من السخانات، المميّزة بحجمها الصغير وكفاءتها العالية، حيث يمكن تركيبها بسهولة في دورة المياه والمطبخ.

توفر سخانات كواد التسخين السريع للمياه بأمان وأداء عالي.



QUAD 10 & 15

كواث 10 و 15

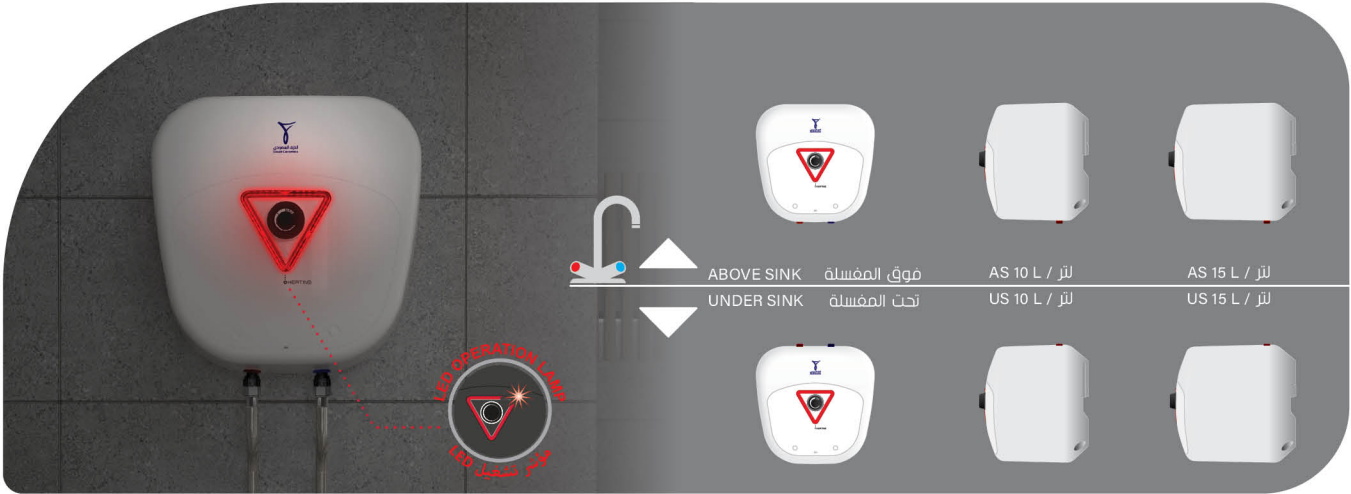

- ① PLATE FLANGE
براغي دائرية

② LED OPERATION LAMP
مؤشر تشغيل LED


③ TEMPERATURE REGULATOR
منظم درجة الحرارة

④ SPECIAL HEATING ELEMENT
عنصر التسخين الخاص

⑤ DOUBLE SAFETY THERMOSTAT
ثرموستات سلامة مزدوجة


⑥ SPECIAL WATER PIPES
أنابيب مياه خاصة

⑦ MAGNESIUM ANODE
عمود المغنيسيوم

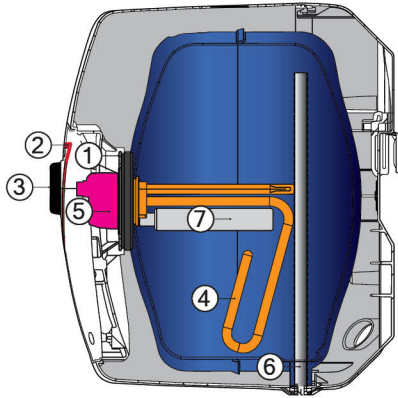

١ سحب المياه
Fast heating time makes this heater ideal for single usage. Reliability at any given time.

وقت التسخين السريع يجعل هذا السخان مثاليًا للاستخدام الفردي. يمكن الاعتماد عليه في أي وقت .

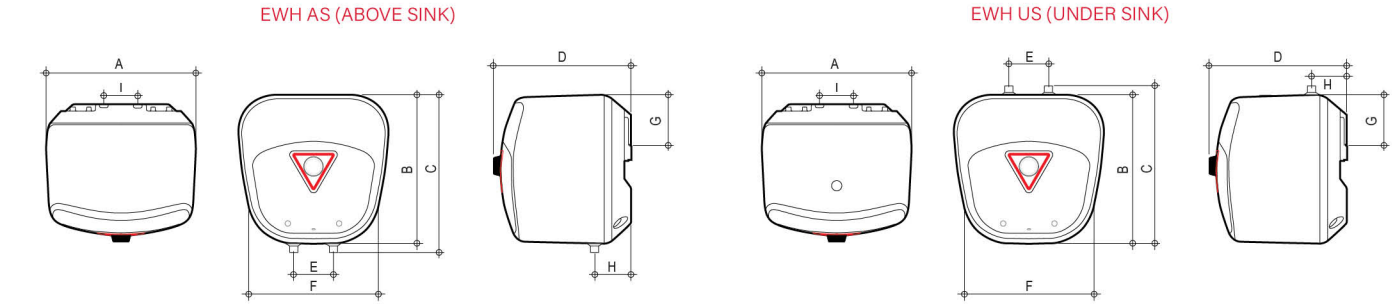

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	H	I	LT Liters	W	V	HT Δ t=45°C	MP Mpa	IT mm	LP
فوق المغسلة																
ABOVE SINK																
EWH-H10AS-S	380	377	403	298	100	327	126	90	58	10	1200 1500 2000	220-240	0H,25 0H,20 0H,15	0.75	28.65	XXS
EWH-H15AS-S	380	377	403	349	100	327	126	90	58	15	1200 1500 2000 2500 3000	220-240	0H,40 0H,28 0H,21 0H,15 0H,10	0.75	28.65	XXS
EWH-H10AS-B	380	377	403	298	100	327	126	90	58	10	1200 1500 2000	220-240	0H,25 0H,20 0H,15	0.75	28.65	XXS
EWH-H15AS-B	380	377	403	349	100	327	126	90	58	15	1200 1500 2000 2500 3000	220-240	0H,40 0H,28 0H,21 0H,15 0H,10	0.75	28.65	XXS
تحت المغسلة																
UNDER SINK																
EWH-H10US-S	380	377	403	298	100	327	126	90	58	10	1200 1500 2000 2500	220-240	0H,25 0H,20 0H,15 0H,10	0.75 0.75 0.60 0.60	28.65	XXS
EWH-H15US-S	380	377	403	349	100	327	126	90	58	15	1200 1500 2000 2500 3000	220-240	0H,40 0H,28 0H,21 0H,15 0H,10	0.75 0.75 0.60 0.60 0.60	28.65	XXS
EWH-H10US-B	380	377	403	298	100	327	126	90	58	10	1200 1500 2000 2500	220-240	0H,25 0H,20 0H,15 0H,10	0.75 0.75 0.60 0.60	28.65	XXS
EWH-H15US-B	380	377	403	349	100	327	126	90	58	15	1200 1500 2000 2500 3000	220-240	0H,40 0H,28 0H,21 0H,15 0H,10	0.75 0.75 0.60 0.60 0.60	28.65	XXS

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي)

enjoy
YOUR
hotWATER

THE SMARTER WAY TO GET HOT WATER ONLY WHERE IT IS NEEDED

The small above and under sink SCC Water Heaters are the ideal solution for quick hot water whenever it is needed.

These appliances can be installed in areas without hot water mains (garage, warehouses, etc.) or in line with the central system, near supply points (kitchen, bathroom, etc.).

This model is especially suitable for: small apartments, holiday homes, campers, caravans, boats, offices, shops, restaurants, hotels, residences, work sites, garages, warehouses, service stations, etc...

The outer casing, which is made of a special plastic material, ensures maximum protection against shocks and it is fully protected against external agents which cause rust and corrosion.




الطريقة الأمثل للحصول على الماء الساخن في وقت الحاجة إليها فقط


إن سخانات الخزف السعودي الصغيرة الموجودة فوق وتحت المغسلة هي الحل المثالي لمياه ساخنة سريعة وقت الحاجة إليها.

يمكن تثبيت هذه السخانات في الأماكن التي لا تحتوي على أنابيب ماء ساخن (المرائب والمستودعات وما إلى ذلك) أو تماشيًا مع النظام المركزي، بالقرب من نقاط الإمداد (المطبخ، الحمام، إلخ).

هذا النموذج مناسب بشكل خاص لـ: الشقق الصغيرة، بيوت العطلات، المعسكرات، القوافل، القوارب، المكاتب، المتاجر، المطاعم، الفنادق، المساكن، مواقع العمل، الكراجات، المستودعات، محطات الخدمة، إلخ...

يضمن الغلاف الخارجي، المصنوع من مادة بلاستيكية خاصة، أقصى حماية من الصدمات وهو محمي تمامًا ضد العوامل الخارجية التي تسبب الصدأ والتآكل.



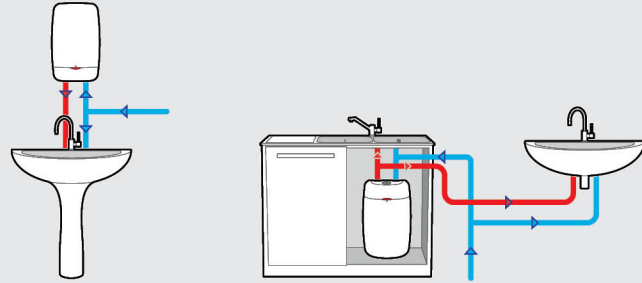


INDEPENDENT INSTALLATION

Above-under sink water heaters are the ideal solution to provide hot water in areas not served by a centralized system. All you need is cold water and a power supply in order to have all the comfort of hot water that is quick and easy.

التثبيت المستقل

سخانات المياه فوق المغسلة هي الحل المثالي لتوفير الماء الساخن في الأماكن التي لا يخدمها نظام مركزي. كل ما تحتاجه هو الماء البارد ومصدر للطاقة من أجل الحصول على الماء الساخن بسرعة وسهولة.

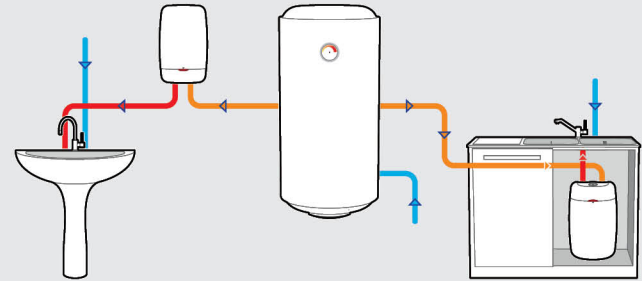

INSTALLATION IN-LINE WITH THE CENTRAL PLANT

This system allows considerable energy saving and the optimal efficiency of the water heating system.



This is made possible by limiting the average values (e.g. to 40°C) of the water temperature for the water distributed from the central system, and by finishing the heating at an optimal temperature (e.g. 60°C) only at the point of use and only for the necessary amount.

التثبيت مع خط المياه المركزي

يتيح هذا النظام توفيرًا كبيرًا للطاقة وكفاءة مثالية لنظام تسخين المياه.

يتم تحقيق ذلك عن طريق الحد من متوسط درجة حرارة الماء الموزعة من النظام المركزي (على سبيل المثال إلى 40 درجة مئوية) ، وعن طريق الانتهاء من التسخين عند درجة حرارة مناسبة (على سبيل المثال 60 درجة مئوية) فقط عند الاستخدام والكمية المطلوبة فقط.

■ HOT WATER / ماء الساخن
■ WARM WATER / ماء دافئ
■ COLD WATER / ماء بارد

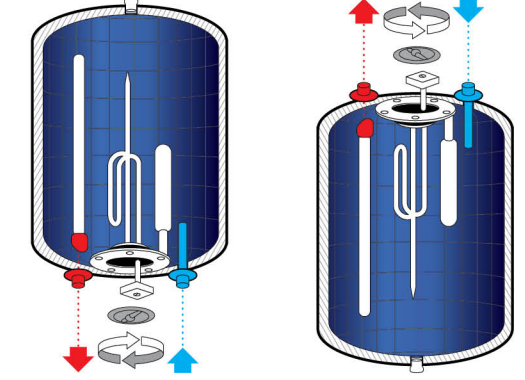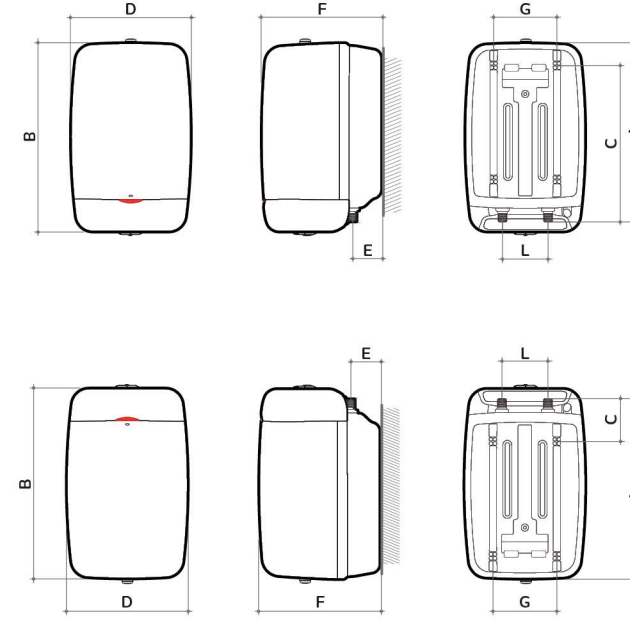

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Liters	W	V	HT Δ t=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	LP
فوق المغسلة																
ABOVE SINK																
EWB-V10AS-S	392	415	332	265	63	264	140	100	10	1200	220-240	0H , 25	0.75	25	6.3	XXS
EWB-V15AS-S	420	445	332	295	78	296	140	100	15	1200	220-240	0H , 40	0.75	25	7.4	XXS
تحت المغسلة																
UNDER SINK																
EWB-V10US-S	392	415	102	265	63	264	140	100	10	1200	220-240	0H , 25	0.75	25	6.3	XXS
EWB-V15US-S	420	445	102	295	78	296	140	100	15	1200	220-240	0H , 40	0.75	25	7.4	XXS



LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي)

enjoy
YOUR
hotWATER

SLIM AND ELEGANT DESIGN,
FIT FOR SMALL AND NARROW SPACES AND PERFORM-
ING EXACTLY AS TO THE STANDARD HEATERS

When the available space is too small to install the standard water heater, or simply when you need to save space, SCC-EWH SLIM SERIES is the ideal solution for obtaining the whole benefit of an appliance with a very high performance within only 35.5 cm width.

Even if its diameter is reduced, the Slim Series water heaters maintain all the qualitative features that mark all SCC products, such as: high thermal insulation thickness, high heating unit performance, absolute safety system, glasslined inner tank, magnesium anode, rust-resistant treatment and all that is necessary to guarantee maximum efficiency for many years.

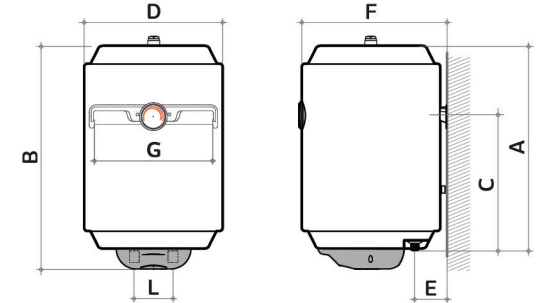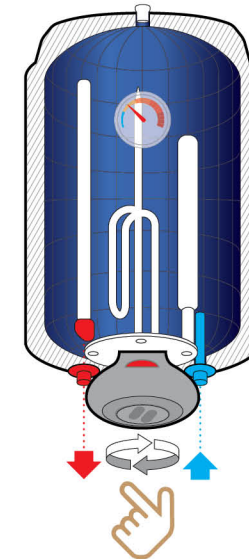

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Liters	W	V	HT $\Delta t=45^{\circ}\text{C}$	MP Mpa	IT mm	KG ($\pm 4\%$)	LP	TY
VERTICAL - SLIM عمودي - النحيل																	
EWH-V30SL	516	541	379	355	90	375	300	100	30	1200	220-240	1H, 30	0.75	20	12.8	S	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - V (Installation Type - Vertical / عمودي)

30 LITERS FAT



مضغوط 30 لتر

مدمج وموفر للمساحة

٣٠ لتراً المدمجة هي أحدث إضافة إلى الموديلات الرأسية القياسية التي تتميز بارتفاع رأسي مدمج للغاية يبلغ ٣٨,٣ سم وهو حل مثالي لتثبيت سخان المياه المخروطي مع الحد الأدنى من متطلبات المساحة.

مثالية لتوصيلات الماء الساخن فوق السقف والمناطق الأخرى التي لا توجد بها مساحة لسخانات المياه ذات الحجم العادي.

تكفي سعة ٣٠ لتراً لمستخدم واحد، و ستكون جاهزة للاستخدام بسهولة بعد أكثر من ساعة.

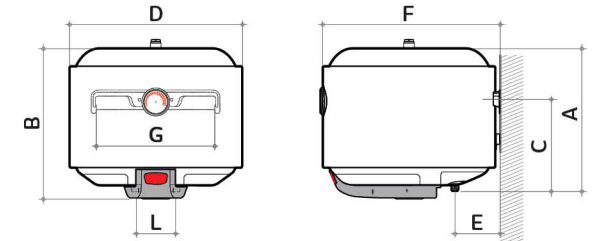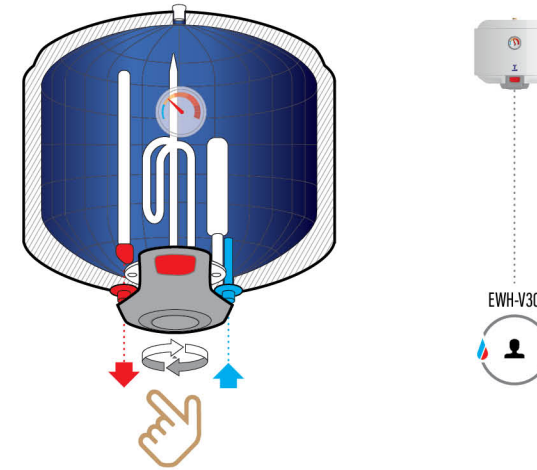

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Liters	W	V	HT Δ t=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	LP	TY
VERTICAL - 30 L FAT																	مضغوط ٣٠ لتر
EWH-V30 FAT	363	383	219	445	115	465	300	100	30	1200	220-240	1H, 30	0.75	20	12.5	S	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة / العازلة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - V (Installation Type - Vertical / عمودي / نوع التركيب)

enjoy
YOUR
hotWATER



COMPACT AND SPACE-SAVING

The 30 liters FAT is the newest addition to the standard vertical models that features ultra-compact vertical height of 38.3 centimeters which is an ideal solution for concealed water heater installation with minimal space requirement.

It is ideal for above-the-ceiling hot water connections and other areas with no space for normal-sized water heaters.

The capacity of 30 liters is sufficient enough for a single user and can be easily replenished for more than one hour.

VERTICAL - STANDARD

MAINTAINING THE HIGHEST STANDARDS IN WATER HEATING SPHERE

SCC Vertical Water Heaters are Efficient, Energy Saving and have a Long-lasting Durability.

Available in sizes ranging from 50 to 150 liters.

All models are 100% QUALITY CHECKED.

All SCC electric water heaters are equipped with a heating unit mounted on a large diameter 5-bolt flange, allowing easy maintenance. The flange width allows a very easy inspection of the inner tank.

الحفاظ على أعلى المعايير في مجال تسخين المياه

سخانات المياه العمودية من الخزف السعودي تتميز بالكفاءة ، وتوفير الطاقة و متانة طويلة الأمد.

متوفر بأحجام تتراوح من ٥٠ إلى ١٥٠ لتر.




تم فحص جودة جميع الموديلات ١٠٠٪ .

تم تجهيز جميع سخانات المياه الكهربائية بوحدة تسخين مثبتة على حافة قطر كبير بواسطة ٥ براغ ، مما يتيح سهولة الصيانة. يتيح عرض الحافة إجراء فحص سهل للغاية للخزان الداخلي.



enjoy
YOUR
hotWATER

عمودي - النطاق الموحد

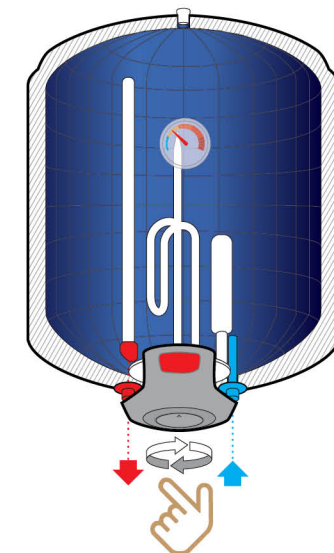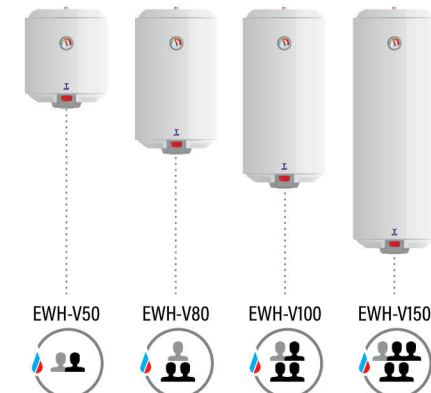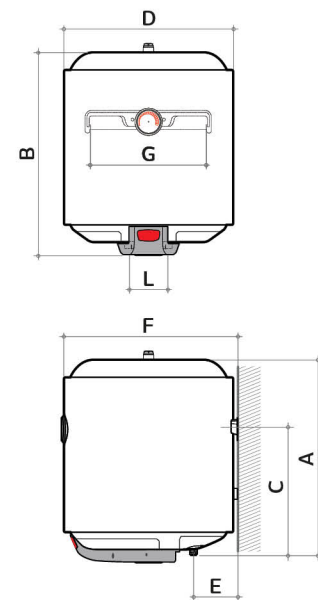

MODEL Модель	A	B	C	D	E	F	G	L	LT L / Л	W	V	HT Δt=45°C	MP МПа	IT mm	KG (±4%)	LP	TY
VERTICAL																	عمودي
EWH-V50	511	531	347	445	115	465	300	100	50	1200	220-240	2H, 30	0.75	20	16.5	M	V
EWH-V80	749	769	584	445	115	465	300	100	80	1200	220-240	3H, 55	0.75	20	22.5	M	V
EWH-V100	929	949	764	445	115	465	300	100	100	1500	220-240	4H, 05	0.75	20	26.5	L	V
EWH-V150	1310	1330	1145	445	115	465	300	100	150	1500	220-240	6H, 00	0.75	20	36.5	L	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - V (Installation Type - Vertical / عمودي) (نوع التركيب - عمودي)

enjoy
YOUR
hotWATER

WiFi 



ENERGY SAVING
يصل إلى 25% UP TO
توفير في استهلاك الطاقة

SMART WATER HEATER
السخان الذكي

SOFT TOUCH BUTTONS
أزرار ناعمة اللمس

5 YEARS WARRANTY
سنوات ضمان

CONVENIENT HEATING FROM YOUR SMARTPHONE

SCC Vertical SMART is the most convenient way of water heating that is enabled with Wi-Fi connectivity that lets you control the settings of your water heater through the (MySaudiCeramics) smartphone app.

تدفئة مريحة من هاتفك الذكي

هي الطريقة الأكثر ملاءمة لتسخين المياه التي يتم تمكينها من خلال اتصال Wi-Fi الذي يتيح لك التحكم في إعدادات سخان المياه من خلال تطبيق الهاتف الذكي (MySaudiCeramics).

1st First product in KSA market (SMART & Wi-Fi water heater)
أول سخان ذكي صناعة سعودية
SMART & Wi-Fi

Sustainable comfort
راحة مستدامة

Reliable partner, always with you
شريك موثوق دائماً معك

Environment friendly
صديق للبيئة

Always connected via MySaudiCeramics app
دائماً متصل عبر تطبيق الخزف السعودي
MySaudiCeramics

Remote Control
امكانية التحكم عن بعد


Smart memory heating
ذاكرة ذكية لإعدادات التسخين

High performance and energy saving
أداء عالي وتوفير للطاقة



Download on the App Store | GET IT ON Google play








1 Wi-Fi Mode وضع واي فاي

After turning the water heater's power on, tap and hold the mode button for five seconds to enable the Wi-Fi mode.

Download the MySaudiCeramics app to your smartphone and start connecting with your Smart water heater in order to remotely adjust the temperature and also to enable the Vacation Mode.

بعد تشغيل طاقة سخان المياه ، انقر مع الاستمرار على زر الوضع لمدة خمس ثوانٍ لتمكين وضع Wi-Fi.

قم بتنزيل تطبيق MySaudiCeramics على هاتفك الذكي وأبدأ في الاتصال بسخان المياه الذي الخاص بك من أجل ضبط درجة الحرارة عن بُعد وأيضًا لتمكين وضع السفر.



2 Heating Mode وضع التسخين

When the light is turned on this icon, it indicates that the heating function is active. The Smart water heater has a maximum temperature setting of up to 70° C.

عند تشغيل الضوء على هذه الأيقونة ، فهذا يشير إلى أن وظيفة التسخين نشطة. يحتوي سخان المياه الذي على درجة حرارة قصوى تصل إلى 70 درجة مئوية.



3 ECO Mode وضع الاقتصاد

The Smart water heater maintains consumption habits, providing the user with the hot water he needs during the usual consumption hours, allowing significant savings on electricity bill.





تحافظ السخان الذكي على عادات الاستهلاك ، بحيث تزود المستخدم بالمياه الساخنة التي يحتاجها خلال ساعات الاستهلاك المعتادة ، مما يتيح توفيرًا كبيرًا في فاتورة الكهرباء.



4 Manual Mode وضع اليدوي

Manual mode lets you adjust the temperature setting without connecting to the Wi-Fi. By using the soft-touch buttons, you can select the preferred mode and the desired temperature setting.

يتيح لك الوضع اليدوي ضبط إعدادات درجة الحرارة دون الاتصال بشبكة Wi-Fi. باستخدام أزرار اللمس الناعم ، يمكنك تحديد الوضع المفضل وإعداد درجة الحرارة المطلوبة.

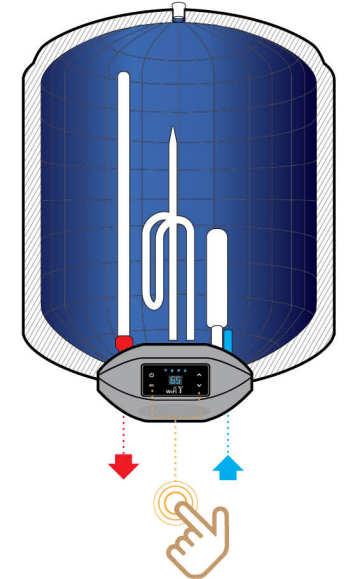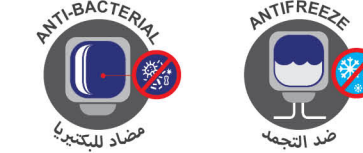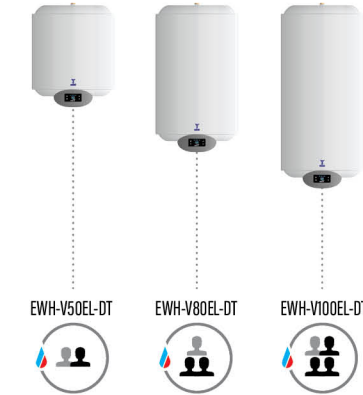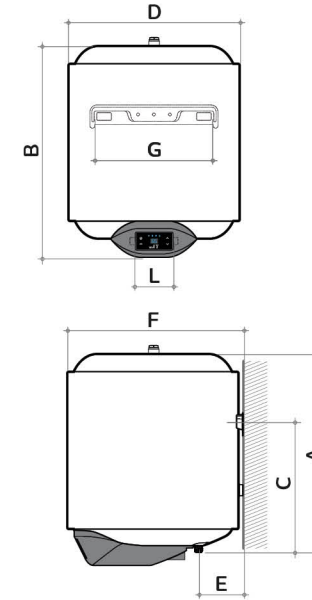

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Liters	W	V	HT Δ t=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	INS. TYPE
VERTICAL - SMART																عمودي - سخان الذكي
EWH-V50EL-DT	511	531	347	445	115	465	300	100	50	2000	220-240	1H, 30	0.75	20	16.5	V
EWH-V80EL-DT	749	769	584	445	115	465	300	100	80	2000	220-240	2H, 15	0.75	20	22.5	V
EWH-V100EL-DT	929	949	764	445	115	465	300	100	100	2000	220-240	3H, 00	0.75	20	26.5	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) INST. TYPE - V (Installation Type - Vertical / عمودي / نوع التركيب - عمودي)



Are you going on vacation?

The system will be turned off and will turn on again on the date you selected

-- / -- / ----


Vacation mode helps reduce energy consumption when the water heater is in sleep mode. When the water heater is set to the vacation mode, the anti-bacterial and anti-freeze feature are enabled.

يساعد وضع الإجازة على تقليل استهلاك الطاقة عندما يكون سخان المياه في وضع السكون. عندما يتم ضبط سخان المياه على وضع الإجازة، يتم تمكين الخاصية المضادة للبكتيريا وخاصية مقاومة التجمد.

HEATING MODE INDICATOR
مؤشر طريقة التسخين

POWER ON/ OFF
زر التشغيل

MODE
الوضع

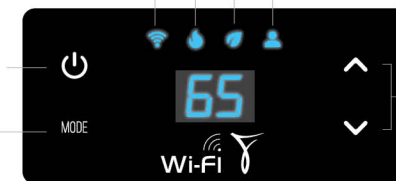

SET UP
UP/ DOWN
زر الضبط

enjoy
YOUR
hotWATER



سخانات الخزف السعودي المطور
SUPER SCC

5 YEARS WARRANTY
سنوات ضمان

SUPER HEATING WITH EXTRA SAFETY FEATURES


Super SCC features a powerful and high-resistance heating unit (GL350/380).


Glasslined tank and rust-resistant shell promotes a hygienic water heater which inhibits bacterial growth and corrosion.


It also emits very low noise when heating.

تسخين عالي بمميزات سلامة إضافية

- تسخين عالي بمميزات سلامة إضافية
- يتميز السخان المطور بوحدة تسخين قوية وعالية المقاومة (GL350 / 380).
- يعمل بصوت منخفض للغاية.

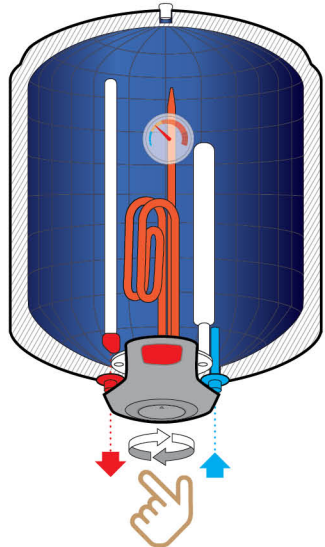

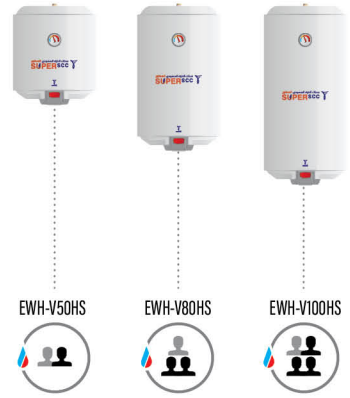

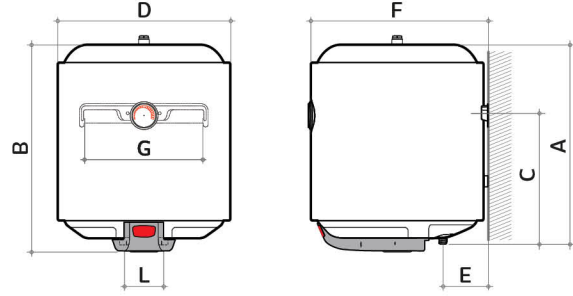

100% CHECKED
100% تم فحصها

SPARE PARTS AVAILABILITY
توفر قطع الغيار

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	L	LT Liters	W	V	HT Δ t=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	LP	TY
VERTICAL - SUPER عمودي - مطور																	
EWH-V50HS	511	531	347	445	115	465	300	100	50	1200	220-240	2H, 10	0.75	20	16.5	M	V
EWH-V80HS	749	769	584	445	115	465	300	100	80	1200	220-240	3H, 40	0.75	20	22.5	L	V
EWH-V100HS	929	949	764	445	115	465	300	100	100	1500	220-240	3H, 50	0.75	20	26.5	L	V

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - V (Installation Type - Vertical / عمودي / نوع التركيب)

Why SUPER?




Super SCC features a powerful and high-resistance heating unit HU (Customized GL350/380) which has low watt density.

يتميز السخان المطور بوحدة تسخين قوية ومقاومة عالية (مخصصة GL350 / 380) والتي تتميز بكثافة واط منخفضة.



Magnesium anodes are designed to attract corrosive minerals that are present in the water. The larger the magnesium anode, the more corrosive elements it absorbs. Less maintenance will be required resulting to efficient water heating.



تم تصميم عمود المغنيسيوم لجذب المعادن المسببة للتآكل الموجودة في الماء. كلما زاد حجم عمود المغنيسيوم، زاد امتصاصه لعناصر التآكل، مما يقلل الحاجة إلى الصيانة وتكون عملية تسخين المياه بكفاءة.

Other features



مميزات أخرى

لماذا المطور؟



LOW WATT DENSITY HEATING UNIT وحدة تسخين بكثافة واط منخفضة

Lasts longer	تدوم طويلاً
No overheating	لا يتعرض للتسخين الزائد
Safe	آمن



BIGGER MAGNESIUM ANODE عمود مغنيسيوم أكبر

Absorbs more corrosive minerals	يمتص المزيد من المعادن المسببة للتآكل
Less calcium scaling in the heating unit	قشور الكالسيوم أقل في وحدة التسخين
Longer lifespan and less maintenance	عمر أطول وصيانة أقل




Super SCC features a powerful and high-resistance heating unit HU (Customized GL350/380) which has longer tube length and super efficient RTS Plus thermostat and larger magnesium anode.

يتميز السخان المطور بوحدة تسخين قوية ومقاومة عالية (GL350 / 380) والتي تتميز بأنبوب تسخين أطول وثرموستات RTS Plus فائق الكفاءة وعمود مغنيسيوم أكبر.




Super SCC features a combination of powerful heating unit (GL350/380), super efficient RTS Plus thermostat and oversized magnesium anode.



يتميز السخان المطور بمزيج من وحدة التسخين القوية (GL350 / 380)، وثرموستات RTS Plus فائق الكفاءة وعمود مغنيسيوم أكبر.

IMPROVED HEATING UNIT وحدة تسخين مطورة



5.1 W/cm ²	٥.١ واط/سم ^٢
Longer heating unit means faster heating	وحدة تسخين أطول يعني تسخين أسرع
More efficient and safer heating	تسخين أكثر كفاءة وأماناً



Super SCC as with all the SCC electric water heater models produces low noise when heating. The level of sound produced during operation is similar to human breathing.

كما هو الحال مع جميع موديلات سخانات المياه الكهربائية للخزف السعودي فإنها تنتج ضوضاء منخفضة عند التسخين. يشبه مستوى الصوت الناتج أثناء عملية تنفس الإنسان.



Super SCC offers free flexible hoses in every package.

مرفق مع السخان المطور خرطوم مرنة مجانية في كل عبوة.

HORIZONTAL

SPACE SAVING
توفير في المساحة
وبنفس كفاءة سخانات العمودية

5 YEARS WARRANTY
سنوات ضمان

THE OPTIMAL CHOICE FOR DIFFERENT POSITION REQUIREMENTS

Horizontal water heaters have the same features of corresponding vertical version models. The horizontal version is suitable for use in places with a false ceiling, or anywhere with low vertical space.

الخيار الأمثل لمتطلبات الوضعية المختلفة

تتميز سخانات المياه الأفقية بنفس مميزات النسخة العمودية من السخانات .
الإصدار الأفقي مناسب للاستخدام في الأماكن ذات السقف المستعار ، أو في أي مكان به مساحة رأسية منخفضة.

enjoy
YOUR
hotWATER

أفقي

EW-H50

EW-H80

EW-H100

EW-H150

100% CHECKED
100% تم فحصها

SPARE PARTS AVAILABILITY
توفر قطع الغيار

ENERGY SAVING
توفير في استهلاك الطاقة

PORCELAIN ENAMELED
معالجة البورسلان

MAGNESIUM ANODE
عنود المغنيسيوم

RUST-RESISTANT
مقاوم للصدأ والتآكل

TEMPERATURE REGULATOR
منظم درجة الحرارة

HIGH INSULATION
عازل حراري

DOUBLE SAFETY THERMOSTAT
تيرموستات سلامة مزدوجة

TOP SAFETY VALVE (SASO)
صمام أمان علوي (أساسي)

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	H	L	LT Liters	W	V	HT Δ t=45°C	MP Mpa	IT mm	KG (±4%)	LP	TY
HORIZONTAL																		أفقي
EW-H50	460	531	262	445	235	465	146	220	130	50	1200	220-240	2H , 30	0.75	20	16.5	M	H
EW-H80	460	769	262	445	235	465	383	220	130	80	1200	220-240	3H , 55	0.75	20	22.5	M	H
EW-H100	460	949	262	445	235	465	563	220	130	100	1500	220-240	4H , 05	0.75	20	26.5	L	H
EW-H150	460	1330	262	445	235	465	937	220	130	150	1500	220-240	6H , 00	0.75	20	36.5	L	H

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) TY - H (Installation Type - Horizontal / أفقي)

(العازلة)

CONVENIENT WATER HEATING IN LARGE CAPACITY


Stand alone water heaters are convenient to install and provide more hot water which is ideal for areas with multiple number of users.

With various models such as basic, standard or smart electronic; the options are available according to any requirements.

حرارة تسخين مناسبة بسعة كبيرة

تعتبر سخانات المياه المنفرد ملائمة للتركيب على الأرض وتوفر المزيد من الماء الساخن الذي يعد مثاليًا للأماكن التي بها عدد كبير من المستخدمين.

مع مختلف الموديلات مثل السخانات العادية، أو الإلكترونية فإن جميع الخيارات متوفرة حسب احتياجك.

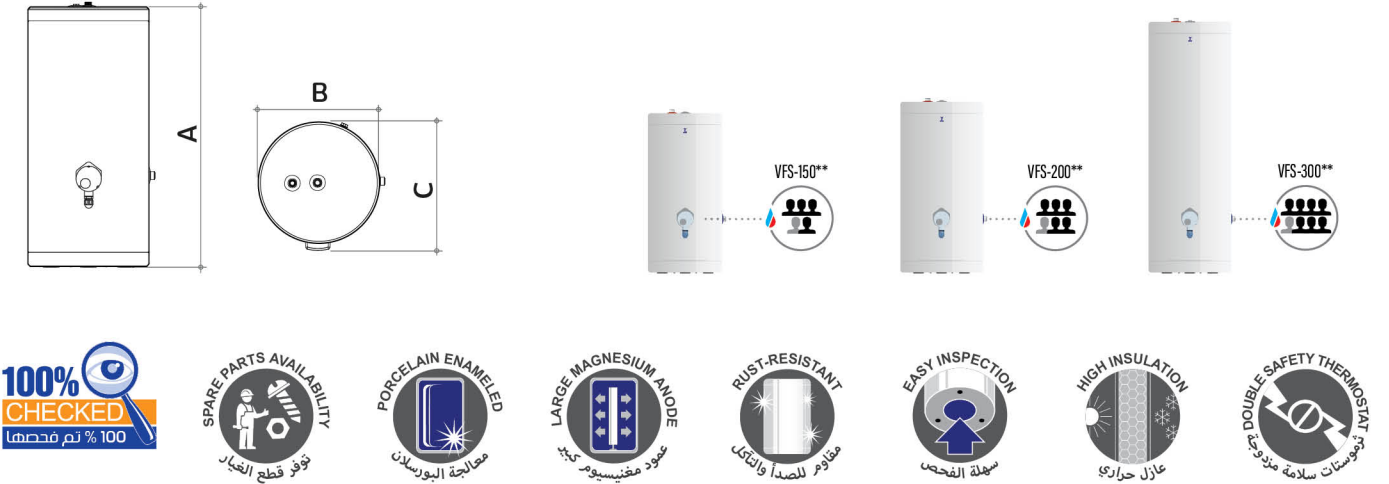

MODEL نموذج	A	B	C	CAP		VOLTAGE (V)	POWER (W)	MP kPa
				GAL	LT			
VFS - VERTICAL FLOOR STANDING								عمودي - تركيب أرضي
VFS-150B	1130	508	574	40	150	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-150S	1130	508	574	40	150	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-150B-EL	1130	508	574	40	150	220-240	3000	750 / 1000
VFS-150S-EL	1130	508	574	40	150	220-240	3000	750 / 1000
VFS-200B	1215	560	626	50	200	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-200S	1215	560	626	50	200	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-200B-EL	1215	560	626	50	200	220-240	3000	750 / 1000
VFS-200S-EL	1215	560	626	50	200	220-240	3000	750 / 1000
VFS-300B	1755	560	626	80	300	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000	750 / 1000
VFS-300S	1755	560	626	80	300	220-240 380-415 3Φ	3000 / 4000 3000 / 4500 / 6000 / 9000	750 / 1000
VFS-300B-EL	1755	560	626	80	300	220-240	3000	750 / 1000
VFS-300S-EL	1755	560	626	80	300	220-240	3000	750 / 1000
VFS-300K	1665	560	626	80	300	380-415 3Φ	3000 / 4500 / 6000 / 9000	750 / 1000
VFS-300K1	1665	560	626	80	300	380-415 3Φ	3000 / 4500 / 6000 / 9000	750 / 1000

B - (Basic - No Top safety valve / بدون صمام أمان أعلى) S - (Standard - With Top safety valve or T&P (Temperature and pressure relief valve) / مع صمام الأمان العلوي أو درجة الحرارة والضغط صمام تخفيف) EL - (Electronic Smart Stand Alone / يقف الذكية الإلكترونية وحدها) 3Φ - (Three-phase / ثلاث مراحل) CAP - (Capacity / السعة) GAL-Gallon / غالون LT-Liters / لتر V - (Voltage / الجهد الكهربائي) W - (Power / طاقة) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط)



LARGE NEEDS REQUIRE LARGE WATER HEATERS

DESIGNED TO MEET HUGE DEMANDS IN VILLAS, HOTELS AND COMMUNITIES

Floor standing SCC CENTRAL water heaters are the ideal solution for numerous and simultaneous hot water demands. Available in 40 to 80 gallons (150 ÷ 300 litres) capacity.

SCC Central Water Heaters are supplied with an oversized magnesium anode that prolongs the life of the glasslined inner tank and guarantees Long-lasting Quality.

SCC CENTRAL water heaters are supplied with an oversized magnesium anode that provides extra protection for the glasslined inner tank.

Safety is ensured by virtue of a dual T&P safety valve which is rated at a 10 bars pressure and subjected to a temperature check performed by a bipolar thermostat.

All appliances are equipped with a large inspection flange, located at the bottom, which allow easy periodic maintenance of the tank.

الاحتياجات الكبيرة تتطلب سخانات كبيرة

تهدف إلى تلبية الطلبات الضخمة في المنازل والفنادق والمجتمعات

سخانات مياه الخزف السعودي المركزية ذات التثبيت الأرضي هي الحل الأمثل لاحتياجات الماء الساخن العديدة والمتزامنة. متوفرة بسعة ٤٠ إلى ٨٠ جالون (١٥٠ ÷ ٣٠٠ لتر).

يتم تزويد سخانات المياه المركزية بعمود مغنيسيوم كبير يطيل عمر الخزان الداخلي المغطى بالزجاج ويضمن جودة تدوم طويلاً.

يتم توفير سخانات المياه المركزية مع عمود مغنيسيوم بحجم كبير الذي يوفر حماية إضافية للخزان الداخلي المغطى بالزجاج.

يتم ضمان السلامة بفضل صمام الأمان المزدوج والذي يتم تقييمه عند ضغط ١٠ بار ويتعرض لفحص درجة الحرارة بواسطة منظم حرارة ثنائي القطب.


تم تزويد جميع السخانات بحافة فحص كبيرة، تقع في الجزء السفلي، مما يتيح سهولة الصيانة الدورية للخزان.



*Available upon request متوفر عند الطلب



Central Water Heater Network Diagram رسم توضيحي لدورة المياه الساخنة في السخان المركزي

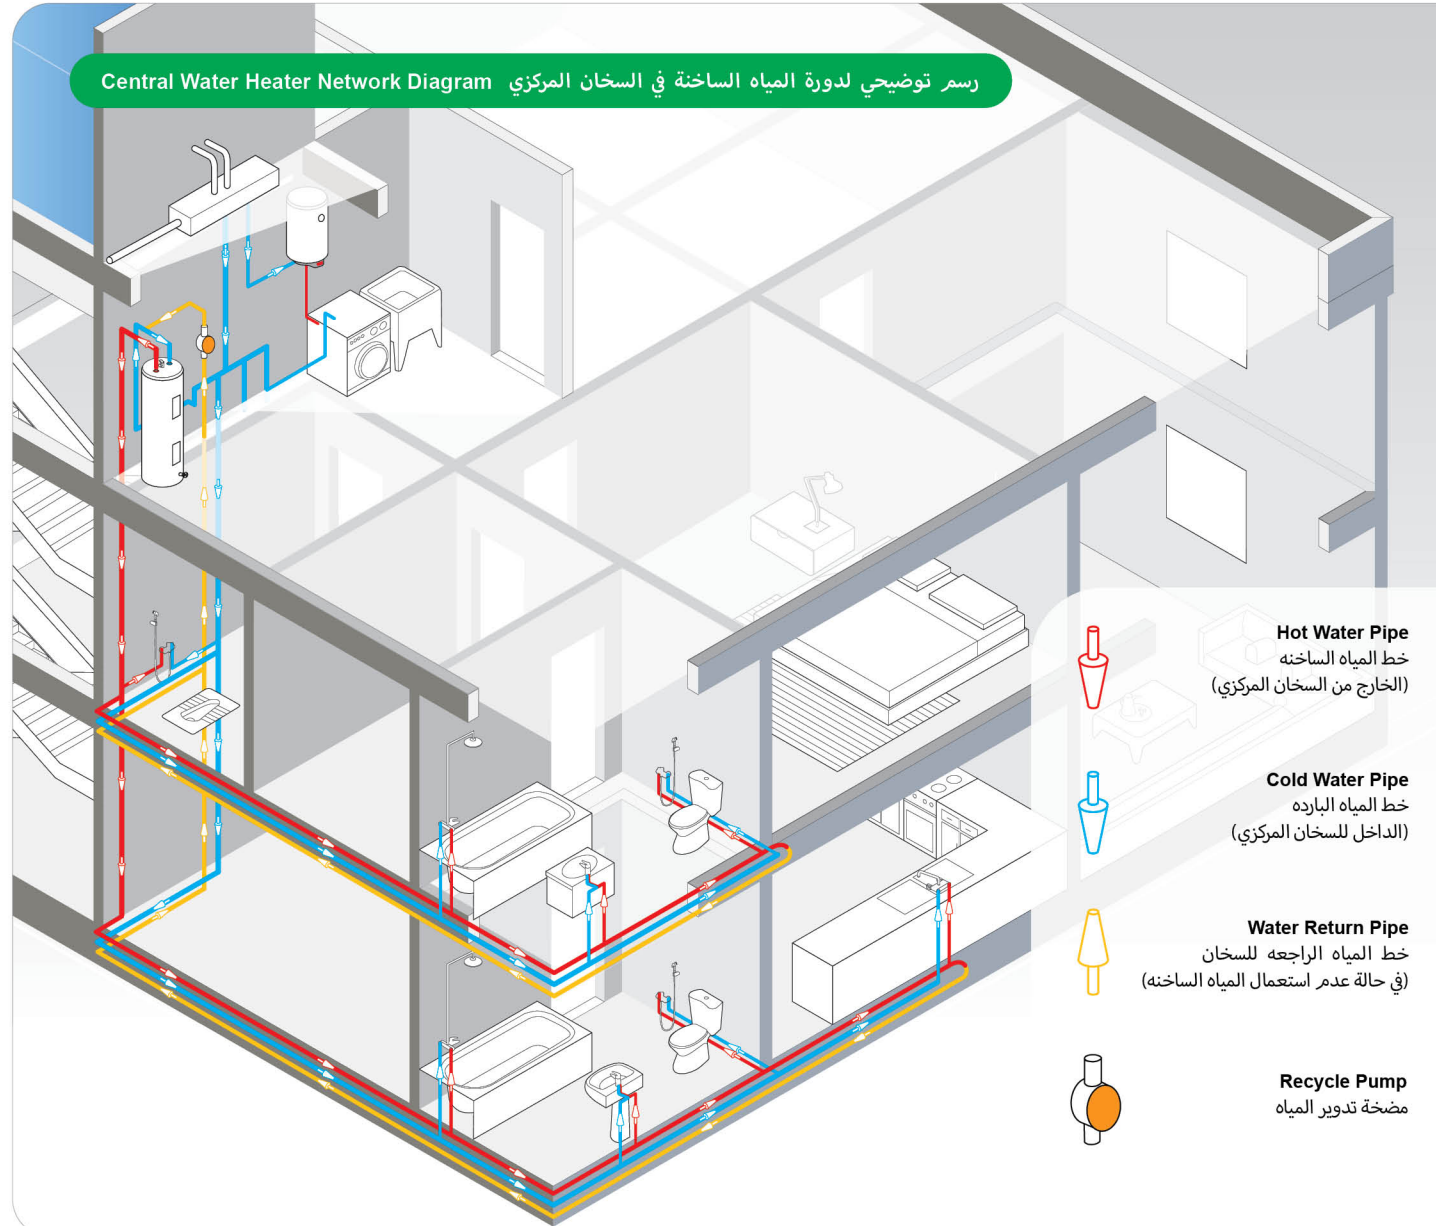

SCC CENTRAL water heaters are equipped with 2 heating elements of 4500 Watts each.

These heating elements work in alternating phases to ensure provision a large amount of quick hot water.



In Stage One, the upper heating element heats water to the desired temperature. Then, the upper thermostat automatically shuts off.

In Stage Two, the lower heating element switches on until water in the lower section gets hot.

جميع سخانات الخزف السعودي المركزية مجهزة بـ عنصري تسخين كل منهما ٤٥٠٠ واط. تعمل عناصر التسخين هذه على مراحل متناوبة لضمان توفير كمية كبيرة وسريعة من الماء الساخن.

في المرحلة الأولى، يقوم عنصر التسخين العلوي بتسخين المياه إلى درجة الحرارة المطلوبة. ثم، ترموستات العلوي تغلق تلقائياً.

في المرحلة الثانية، يتم تشغيل عنصر التسخين السفلي حتى يصبح الماء في القسم السفلي ساخناً.

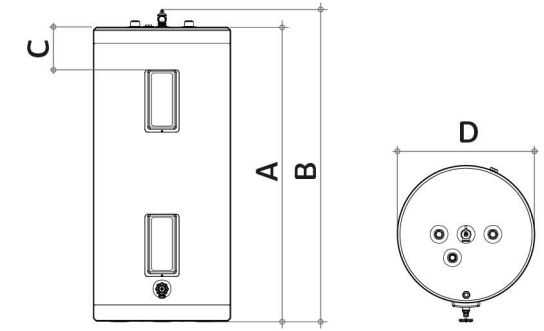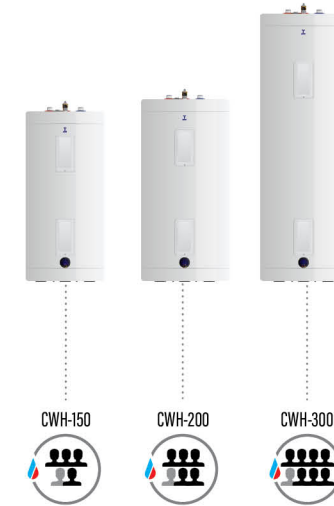

MODEL نموذج	A	B	C	D	CAP		2 x kW *	V	HT Δ t=45° C	MP kPa	IT mm	KG (±4%)	LBS	LP
					GAL	LT								
CENTRAL WATER HEATER													سخان المياه المركزية	
CWH-150	1130	1200	153	508	40	150	4.5	220 / 240	1H, 40	1000	30	46.5	102.5	L
CWH-200	1215	1285	183	560	50	200	4.5	220 / 240	2H, 00	1000	30	58.0	129	XL
CWH-300	1755	1825	338	560	80	300	4.5	220 / 240	3H, 25	1000	30	87.0	191	XL

* working non-simultaneously

* العمل في وقت واحد

CAP - (Capacity / السعة) (GAL-Gallon / لتر) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة العازلة) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي)



enjoy
YOUR
hotWATER

THE COST-EFFECTIVE WAY TO PROVIDE HOT WATER IN LARGE QUANTITY

As the growing trend for clean energy is rising, Saudi Ceramics offers a new line of its high quality water heating products that is both energy efficient and effective. Introducing the new SOLAR WATER HEATER which uses heat energy directly from the sun - an abundant free source of energy. This will reduce the cost in electricity bills and helps in conserving the environment by using clean energy that reduces carbon footprint.


This type of water heater is easy to install and requires minimum amount of maintenance work. Adding up all these features, the SCC Solar Water Heater is the best choice for energy-saving and efficient water heating solution that is available all-year-round.

Available in DIRECT TYPE


Ranges from Single Collector 150 liters and Double Collector 200 and 240 liters suitable for multiple and large water heating demand.

DIRECT TYPE SOLAR WATER HEATERS:

Direct solar water heating systems pass water through the "thermal collector" to absorb energy from the sun. The energy collected is then used to heat the water stored in the storage tank. Generally, this is achieved by running the water through channels (also known as "risers") in the collector. As the water moves up the collector it gets hotter and returns into the tank, ready to use.

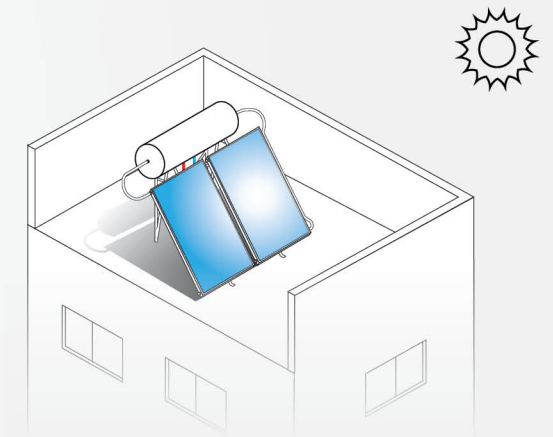

Solar Water Heater Network Diagram رسم توضيحي لدورة المياه الساخنة في السخان الشمسي

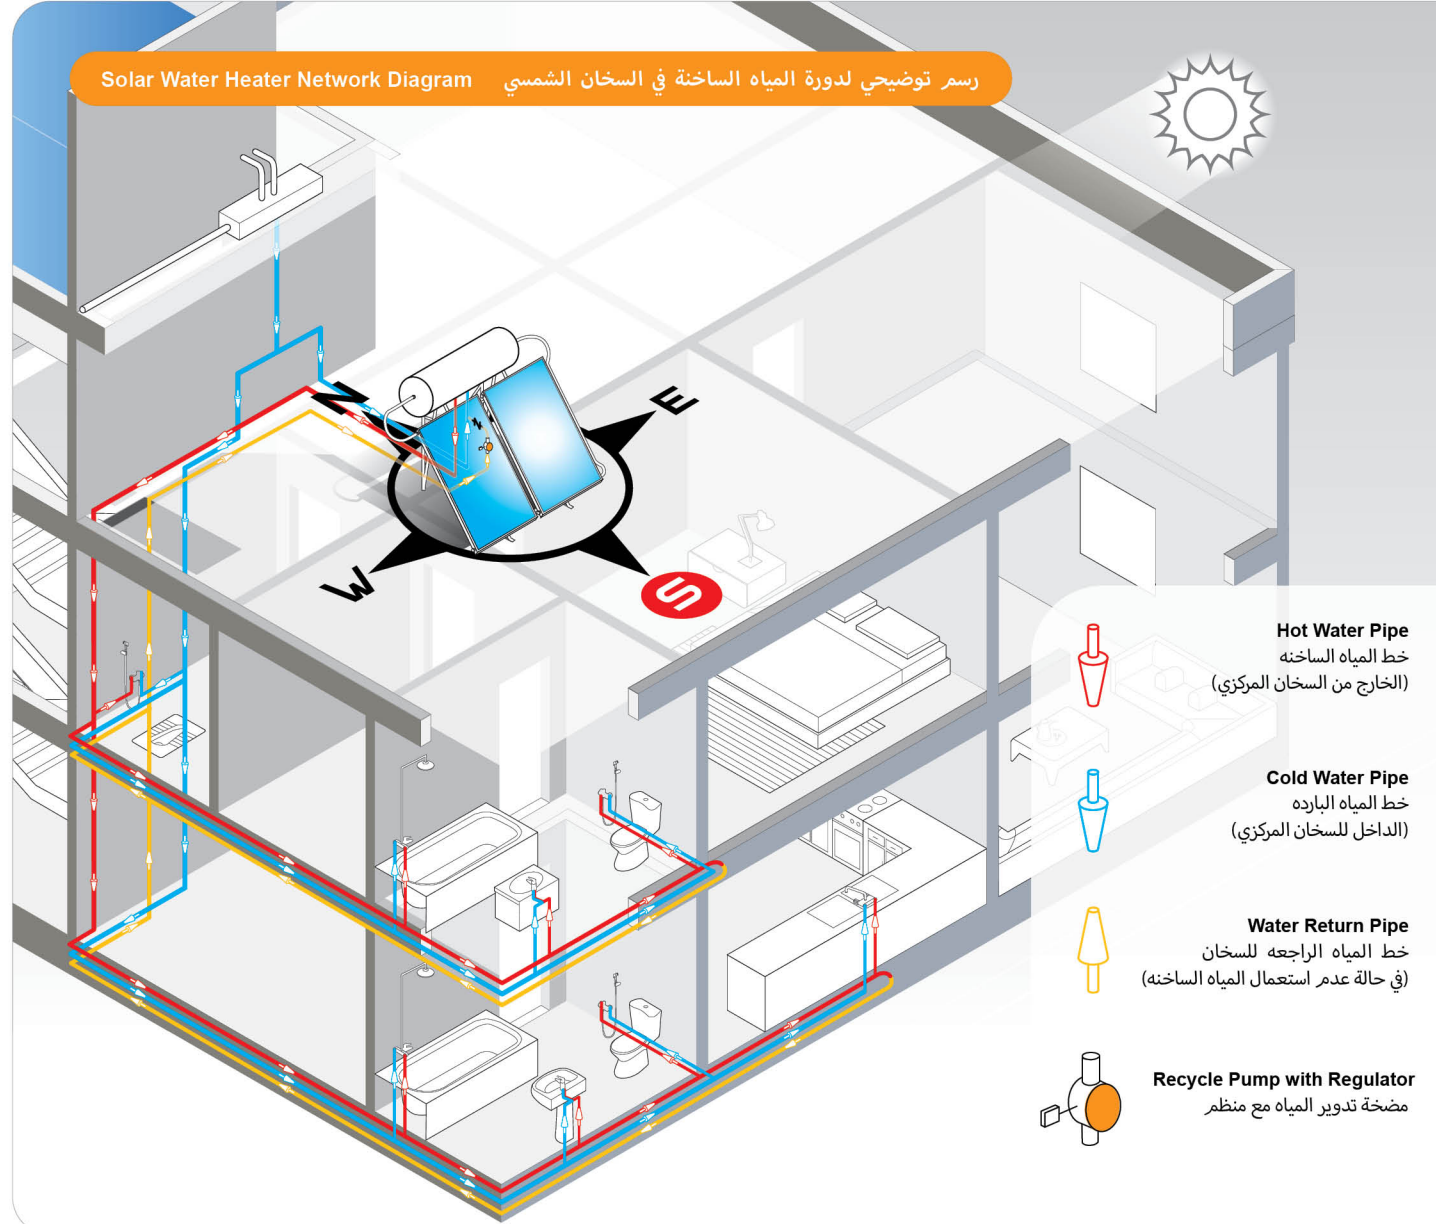

متوفر بنوع المباشر يتراوح حجمها من ١٥٠ مترًا بوحدة تجميع واحدة ٢٠٠ و ٢٤٠ لترًا بلوحي تجميع مناسبة للطلب الكبير والمتكرر على المياه الساخنة.

سخانات المياه الشمسية من النوع المباشر:


تعمل أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية المباشرة على تمرير المياه عبر " لوح تجميع الحرارة " لامتصاص الطاقة من الشمس. ثم يتم استخدام الطاقة التي تم جمعها لتسخين المياه المخزنة في خزان المياه. بشكل عام ، يتم تحقيق ذلك من خلال تشغيل المياه عبر القنوات (المعروفة أيضًا باسم " أنابيب الرفع ") في لوح التجميع. عندما يتحرك الماء إلى الأعلى في المجمع ، يصبح أكثر سخونة ويعود إلى الخزان ، جاهز للاستخدام.



طريقة فعالة من حيث التكلفة لتوفير المياه الساخنة بكميات كبيرة

مع ارتفاع الاتجاه المتنامي للطاقة النظيفة ، تقدم شركة الخزف السعودية مجموعة جديدة من منتجاتها عالية الجودة لتسخين المياه والتي تتميز بالكفاءة والفعالية في استخدام الطاقة. تقدم سخانات المياه الشمسية الجديدة والتي تستخدم الطاقة الحرارية مباشرة من الشمس - مصدر طاقة وافر مجاني. هذا سوف يقلل من تكلفة فواتير الكهرباء ويساعد في الحفاظ على البيئة باستخدام الطاقة النظيفة التي تقلل من انبعاثات الكربون.

هذا النوع من سخان المياه سهل التركيب ويتطلب القليل من أعمال الصيانة. إضافة لكل هذه الميزات ، يعد سخان المياه بالطاقة الشمسية من الخزف السعودي هو الخيار الأفضل لحل تسخين المياه الموفر للطاقة والذي يتسم بالكفاءة والمتوفر على مدار السنة.

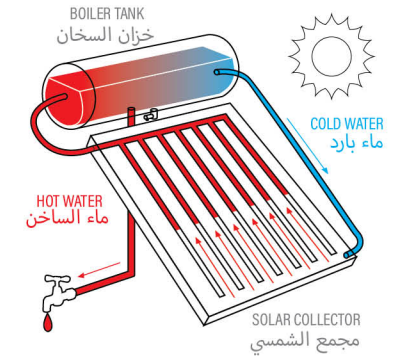

DIRECT TYPE DIAGRAM
نوع الرسم المباشر




Required Installation Instructions

متطلبات قبل التركيب يلزم توفرها




- 1** Thermal insulation of all pipelines of the hot line and return line (from the heater to the point of use).
العزل الحراري لجميع خطوط الأنابيب من الخط الساخن والخط الرجوع (من السخان إلى نقطة الاستخدام).



- 2** Maintain short distance from the hot water outlet to the point of use.
استخدام أقرب مسافة ممكنة إلى نقطة الاستخدام.



- 3** Install a non-return valve on the hot water pipeline (especially on shattaf) to prevent the mixed water to go back inside the heater.
تركيب رداد على جميع الخلاطات المتعلقة بالشطاف بحيث يمنع دخول الماء البارد إلى شبكة الخط الساخن.






- 4** Place the solar water heater in an area that is exposed to the sun as much as possible with right angle. South.
وضع السخان الشمسي في منطقة تتعرض للشمس قدر المستطاع مع استخدام الزاوية الصحيحة . الجنوب .

- 5** Install a non-return valve on the hot water pipeline to prevent the mixed water to go back inside the heater.
تركيب رداد على الخط الساخن بحيث يمنع دخول الماء البارد إلى السخان.

- 6** If a water circulation pump is used, a regulator (temporary) must be installed for the water circulation pump inside the water network so that it turns on and off for best performance.
في حال استخدام مضخة تدوير المياه يجب تركيب منظم (مؤقت) لمضخة تدوير الماء داخل شبكة المياه بحيث تعمل و تتوقف للحصول على أفضل أداء.

- 7** Consult the professional advice of an engineer on the appropriate heater capacity required for your building.
يجب استشارة المهندس المختص بسعة السخان المناسب للمبنى.

دليل التركيب
INSTALLATION MANUAL

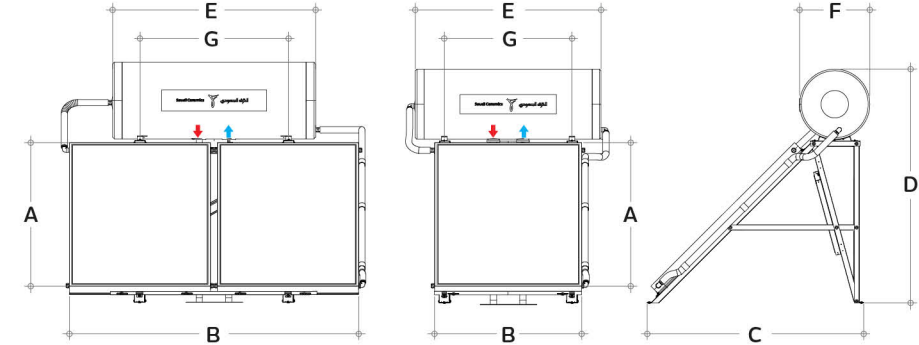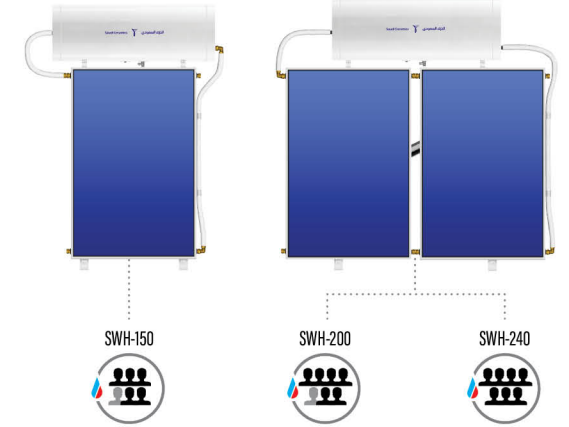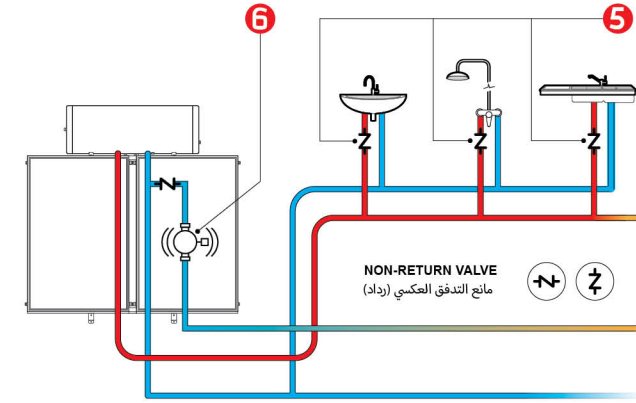

MODEL نموذج	A	B	C	D	E	F	G	LT	W	V	MP	IT	LP	CONNECTION	
														WATER	SOLAR
SOLAR WATER HEATER														السخان الشمسي	
SWH-H150	1190	1010	1650	1700	1350	510	860	150	3000	220-240	0.75	50	L	1/2 "	3/4 "
SWH-H200	1190	2080	1650	1750	1470	560	1080	200	3000	220-240	0.75	55	XL	1/2 "	3/4 "
SWH-H240	1190	2080	1650	1750	1720	560	1080	240	3000	220-240	0.75	55	XL	1/2 "	3/4 "

LT - (Capacity / السعة) W - (Power / طاقة) V - (Voltage / الجهد الكهربائي) HT - (Heating Time / الوقت اللازم للتسخين) MP - (Max Working Pressure / الحد الأقصى للضغط) IT - (Insulation Thickness Average / سماكة الطبقة) LP - (Load Profile / تحميل الملف الشخصي) CONNECTION - (Inlet & outlet Connection - Water/ Panel / لوحة / المياه) KG - (Net Weight / الوزن الصافي) العازلة مدخل ومخرج اتصال




GUIDE دليل		CAPACITY السعة LITERS / لتر									
		10	15	30	50	80	100	150	200	240	300
●	QUAD 10 & 15 كواد ١٠ و ١٥	●	●								
●	ABOVE / UNDER SINK فوق المفسلة / تحت المفسلة	●	●								
●	SLIM الثليل			●	○	○					
●	VERTICAL عمودي										
■	V-30 LITERS FAT / عمودي - ٣٠ لتر			■							
■	VERTICAL STANDARD / عمودي				■	■	■	■			
■	V*EL - DT SMART DIGITAL TECH / السخان الرقمي الذكي				■	■	■				
★	V*HS - SUPER SCC / عمودي - مطور				★	★	★				
●	HORIZONTAL أفقي				●	●	●	●			
●	VFS عمودي - تركيب أرضي							○	○	○	○
●	CENTRAL WH السخان المركزي							●	●	●	●
●	SOLAR WH السخان الشمسي							●	●	●	○



SPARE PARTS AVAILABILITY
Original spare parts are guaranteed available to ensure a long lasting life for your water heater.

توفر قطع الغيار
ضمان توفر قطع الغيار الأصلية لحياة طويلة الأمد لسخان المياه.

صمام الأمان العلوي		Top Safety Valve
130980608083600	● ● ● ● ●	Top safety valve 1/2"
ميزان الحرارة		Thermometer
130980628016400	● ● ●	Thermometer Vertical
130980628016600	●	Thermometer for Horizontal
الترموستات والقطع الكهربائية		Thermostat & Electrical parts
A	130980598096100	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP50 for 10 & 15 Liters
	130980598087400	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP65 for V50 / V100 / V150 L
	130980598087600	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP60 for V30 Liters SL / PL / FAT
	130980598087800	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP55 for V80 Liters
	130980598092700	Vertical Thermostat, RTS PLUS 350 Super SCC HS
	130980598102000	Horizontal Thermostat, RTS-3 R 300 ERP65 for H50 / H80 Liters
	130980598087300	Horizontal Thermostat RTS-3 R 300 ERP70 for H100 Liters
	130980598126200	Horizontal Thermostat RTS-3 R 300 ERP75 for H150 Liters
AS	130980598108700 130980598083500	Horizontal Thermostat for Solar Water Heater
B	130980598126500	Vertical Thermostat, RTS-3 R 300 ERP75 for V50 Liters EL DT
C	130980598106500	Cable HMI - SCC 6P L280, for digital thermostat, HMI cable L=280mm
D	130980598106400	HMI 2 SCC Digit, for digital thermostat,
E	130980638028100	Thermostat, contact type big, top for Central Water Heater
F	130980638029700	Thermostat, contact type small, bottom for Central Water Heater



الترموستات والقطع الكهربائية		
Thermostat & Electrical parts		
G	130980578018500	Signal lamp, engraved 220V, type:TB/09/SLTS مصباح إشارة : TB / 09 / SLTS
	130980578001100	Signal lamp with heat shrink tube, engraved 220 - 240V, cable PVC 0.5mm ² , wire length:260mm, black color with terminals K type مصباح إشارة مع أنبوب انكماش حراري ، محفور 220 - 240 فولت ، كابل 0.5 PVC مم ² ، طول السلك: 260 مم ، لون أسود مع أطراف من النوع K
H	130980648106000	Electric conection wire, length: 1060 mm, size: 3 x 1mm square (10a/250v), for electric water heater سلك توصيل كهربائي ، الطول: 1060 مم ، الحجم: 3 × 1 مم مربع (10a / 250 فولت) ، لسخان المياه الكهربائي




وحدة التسخين		
Heating Unit		
I	130980598057300	Heating unit 1200W, 220 - 240V , for V10AS-S / V15AS-S Liters وحدة تسخين 1200 W ، 220 - 240 فولت V10AS-S / V15AS-S لتر
J	130980598081600	Heating unit 1200W, 220 - 240V, for V30 Liters FAT / SL / PL وحدة تسخين 1200 W ، 220 - 240 فولت V30 لتر FAT / SL / PL
K	130980598082000	Heating unit 1200W, 220 - 240V, for V50 / V80 Liters وحدة تسخين 1200 W ، 220 - 240 فولت V80 / V50 لتر
	130980598082100	Heating unit VER 1500W 220-240V for V100 / V150 / V150 Liters وحدة تسخين 1500 W VER 220 - 240 فولت V150 / V100 لتر
L	130980598026700	Heating unit, 2000W, 220 - 240V for V500EL وحدة تسخين 2000W ، 220 - 240 فولت V500EL
M	130980598092500	Heating unit 1200W, 220 - 240V , for V50 / V80 Liters SUPER SCC HS وحدة تسخين 1200 W ، 220 - 240 فولت V80 / V50 لتر SUPER SCC HS
	130980598092600	Heating unit 1500W, 220 - 240V , for V100 Liters SUPER SCC HS وحدة تسخين 1500 W ، 220 - 240 فولت V100 لتر SUPER SCC HS
N	130980638113200	Heating unit, 1" gas threaded type, 220/240V, 3800/4500W, material; STEEL Zn Plated, UL APPROVED وحدة تسخين ، 1 "نوع مسنن غاز ، 220/240 فولت ، W 4500/3800
O	130980598082200	Heating unit, Horizontal, 1200W, 220-240V, for H50 / H80 Liters وحدة تسخين ، أفقي ، W1200 ، 220-240 فولت ، H80 / H50 لتر
	130980598082300	Heating unit, Horizontal, 1500W, 220-240V for H100 / H150 Liters وحدة تسخين ، أفقي ، W1500 ، 220-240 فولت H150 / H100 لتر
P	130980648011900	Heating element 3000W for Solar WH وحدة تسخين سخان الشمسي W3000
	130980648012100	Heating element 3000W for Solar WH وحدة تسخين سخان الشمسي W3000



عمود المغنيسيوم		
Magnesium Anode		
Q	130980588093000	Magnesium anode for 10 & 15ltr over sink size: 100mm length x 21mm عمود المغنيسيوم لـ 10 و 15 لتر فوق الحوض ، الحجم: 100 مم طول × 21 مم
R	130980638014800	Magnesium Anode, for 30/30SL/50 LTR EWH, Size:15 عمود مغنيسيوم ، 30/30SL/50 لتر حجم: 15
	130980588038800	Magnesium anode, for 50 ltr عمود مغنيسيوم: 50 لتر
	130980588038900	Magnesium anode, for 80 ltr عمود مغنيسيوم 80 لتر
S	130980588001600	Magnesium anode, V-80,size:170x25.5x/mm8. عمود مغنيسيوم 80 لتر 80 V ، مقاس: 170x25.5x / م 8.
T	130980588001700	Magnesium anode, for 100ltr, size:185mm عمود ماغنيسيوم 100 لتر مقاس: 185 مم
	130980598039000	Magnesium anode,for 100 ltr / for Solar water heater عمود مغنيسيوم 100 لتر \ لسخان المياه الشمسي
U	130980588090900	Magnesium anode, size: 200mm length x 1 عمود المغنيسيوم ، الحجم: 200 مم طول × 1
V	130980638030500	Magnesium anode - 5/8" x 42 1/2", for central عمود المغنيسيوم - 5/8" x 42 ، 1/2" ، لسخانات المياه المركزية
W	130980638030600	Magnesium anode - 5/8" x 54", for central water heaters (mounting thread size: 3/4") عمود المغنيسيوم - 5/8" x 54" ، لسخانات المياه المركزية (مقاس سن اللولب: 4/3 بوصة)



غطاء الفلنج		
Plate Flange		
X	130980568008800	Plate flange for 10 & 15 L Above Sink فلنج 10 و 15 لتر فوق المغسلة
Y	130980568008700	White galvanized plating on EWH flange فلنج طلاء أبيض مجلفن
Z	130980638073400	Plating of plate flange for CWH - no center hole فلنج مصفح اللوح لسخان المركزي بدون فتحة في المنتصف



الربلات		
Rubber Gasket		
A'	130980618050600	Rubber gasket (EPDM) for 10&15ltrs EWH جلدة ربل 10 و 15 لتر
B'	130980618069000	Rubber gasket, material: EPDM جلدة ربل مادة EPDM
C'	130980638072500	Rubber gasket for Central water heater جلدة ربل لسخان المياه المركزي

الصمامات والوصلات		Valve & Connections	

الصمامات والوصلات		Valve & Connections	
الأنابيب		Pipes	
أنبوب مخرج المياه		Water Outlet Pipe	




الأنابيب		Pipes
مدخل أنبوب		Inlet SS Pipe
T ¹	130980648103010	V30SL , Size: 12MM dia, 445MM length مدخل أنبوب V30 لتر - النحيل
	130980648105000	50 Gal,450 MM dia, Size: 16MM dia X 0.4MM thick X 1250MM length مدخل أنبوب لسخان المركزي 50 جالون
	130980648105010	50 Gal,500 MM dia, Size: 16MM dia X 0.4MM thick X 1070MM length مدخل أنبوب لسخان المركزي 50 جالون
	130980648108000	80 Gal,500 MM dia, Size: 16MM dia X 0.4MM thick X 1620MM length مدخل أنبوب لسخان المركزي 80 جالون



أنبوب مطاطي معزول		Insulated Rubber Pipe
U ¹	130980648113500	SWH Insu RP for OL CFH 0.35m INDR DBL COL 0.35 متر لسخان المياه الشمسي
	130980648115500	SWH Insu RP for OL CFH 0.55m DR SGL COL 0.55 متر لسخان المياه الشمسي
	130980648116500	SWH Insu RP for OL CFH 0.65m DR DBL COL 0.65 متر لسخان المياه الشمسي
	130980648117000	SWH Insu RP for IL CFH 1.7m DR SGL COL 1.70 متر لسخان المياه الشمسي
	130980648117500	SWH Insu RP For IL CFH 1.75m DR DBL COL 1.75 متر لسخان المياه الشمسي
	130980648119000	SWH Insu RP for IL CFH 1.9m DR DBL COL 1.90 متر لسخان المياه الشمسي



انبوب مموج		Corrugated Flexible Hose
V ¹	130980648203500	SS CF Hose for SWH OL SRT 0.35 m IDR DBL COL 0.35 SRT متر لسخان المياه الشمسي
	130980648205500	SS CF Hose for SWH OL SRT 0.55 m DR SGL COL 0.55 SRT متر لسخان المياه الشمسي
	130980648206500	SS CF Hose for SWH OL SRT 0.65 m DR DBL COL 0.65 SRT متر لسخان المياه الشمسي
	130980648217000	SS CF Hose for SWH IL long 1.70 m DR SGL COL 1.70 SRT متر لسخان المياه الشمسي
	130980648217500	SS CF Hose for SWH IL Long 1.75 m IDR DBL COL 1.75 SRT متر لسخان المياه الشمسي

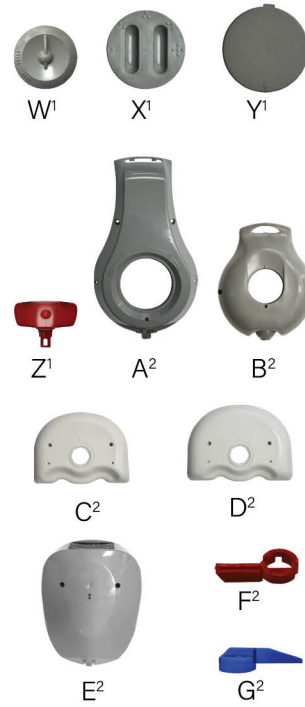


الغطاء و القطع البلاستيكية		Lid cover and plastic parts
W ¹	130980638056200	Handle control knob 10 & 15L- Big مقبض تحكم 10 و 15 لتر- كبير
X ¹	130980638004900	Handle Control Knob Design#001.29 - AB تصميم مقبض التحكم # 001.29 - AB
Y ¹	130980638091900	Handle control knob, grey colour مقبض تحكم ، لون رمادي
Z ¹	130980638092000	Warning Light, Material:PS125 ضوء تحذير
A ²	130980638240070	Plastic Lid Cover color grey غطاء بلاستيك لون رمادي
B ²	130980638040400	Lid cover dome type for Slim water heater غطاء من نوع قبة لسخان المياه النحيل
C ²	130980638055100	Plastic cover for 10L w/ center hole غطاء بلاستيكي 10 لتر فتحة في المنتصف
D ²	130980638055500	Plastic Cover for 15Ltrs EWH with center غطاء بلاستيكي سعة 15 لتر فتحة في المنتصف
E ²	130980638240200	Lid Cover for Electronic WH - Digital Tech غطاء لسخان الرقمي
F ²	130980598112600	Trigger for thermostat الزناد لثرموستات
G ²	130980638093800	Trigger for Horizontal thermostat الزناد لثرموستات أفقي



المسامير		Screws
	130980648070300	Hook Nail / Screws with Nylon Fischer, for 10 & 15 Liters مسماير ربط / براغي مع نايلون فيشر ، 10 و 15 لتر
	130980648007900	Hook Nail / Screws with Nylon Fischer, مسماير هوك / براغي مع نايلون فيشر



القواعد		Frame
	130980648097500	Frame for Double collector هيكل لوحين لسخان الشمسي
	130980648097600	Frame for Single collector هيكل لوح واحد لسخان الشمسي



لوح		Panel
	130980648097700	COLLECTOR THERMICSOL DELTA 1.50M* Ø22 Ø15, for Solar water heater لوح السخان الشمسي

AFTER-SALES ASSISTANCE IS OUR STEADY COMMITMENT TO CUSTOMER SATISFACTION

Experienced customer service technicians are available at any time for any information or technical advice on our products.

For any further information call our CUSTOMER SERVICE HOTLINE!

UNIFIED NUMBER:

9200 111 24



خدمات ما بعد البيع هي التزامنا الركين لرضا عملائنا

فنيون ذو خبرة متوفرون بكل وقت لخدمتكم لتزويدكم بأي معلومات أو نصائح فنية حول منتجاتنا.

لأي معلومات يرجى الاتصال على خدمة العملاء على الرقم!

الرقم الموحد

٩٢٠٠١١١٢٤

Central Region

Olaya Showroom: 0118298834
Takhassusi Showroom: 0118298860
Malaz Showroom: 0118298867
Rawdah Showroom: 0118298849
Kharj Road Showroom: 0118298870
Al Narjes Showroom: 0118298859
Al Yasmin Showroom: 0118298840
Remal Showroom: 0118298848
Laban Showroom: 0118298848
Shaqraa Showroom: 0118298888 Ext. 4181
Muzahmiya Showroom: 0118298888 Ext. 4185
Shifa Showroom: 0118298522
Dawadmi Showroom: 0118298888 Ext. 4720
Majmaah Showroom: 0118298888 Ext. 1210
Al Kharj City Showroom: 0114644197

Export Sales

Tel: 0118298888 / Ext: 8700
Fax: 0112177672

Eastern Region

Dammam (1) Showroom: 0138340670
Dammam (2) Showroom: 0138228267
Dammam (3) Showroom: 0138348360
Al Khobar Showroom: 0138342335
Al Ahsa (1) Showroom: 0135307624
Al Ahsa (2) Showroom: 0135804968
Jubail Showroom: 0133411200
Hafer Al Baten Showroom: 0118298356
Khafji Showroom: 0118298888

Western Region

Al Tahlaya Showroom: 0126690055
Al Hareem Showroom: 0126292424
Taif Showroom: 0127376092
Al Hawiya Showroom: 0127290056
Makkah Showroom: 0125485588
Madinah (1) Showroom: 0148488844
Madinah (2) Showroom: 0118298888 Ext. 8237
Al Hamdania Showroom: 0126292424 Ext. 8228
Abhor Showroom: 0126292424 Ext. 8251

Qassim & Northern Region

Buraidah Showroom: 0138340670
Unalzah Showroom: 0138228267
Al Rass Showroom: 0138348360
Hail Showroom: 0138342335
Tabuk Showroom: 0135307624

Southern Region

Asir Showroom: 0172216311
Jazan (1) Showroom: 0173231191
Jazan (2) Showroom: 0118298888
Najran Showroom: 0175235455
Sabia Showroom: 0172360991
Bisha Showroom: 0118298888
Al Qunfudhah Showroom: 0118298888

منطقة القصيم والشمال

معرض بريدة: ٠١٣٨٣٤٠٦٧٠
معرض الدمام (٢): ٠١٣٨٢٢٨٢٦٧
معرض الدمام (٣): ٠١٣٨٣٤٨٣٦٠
معرض الخبر: ٠١٣٨٣٤٢٣٣٥
معرض الأحساء (١): ٠١٣٥٣٠٧٦٢٤
معرض الأحساء (٢): ٠١٣٥٨٠٤٩٦٨
معرض الجبيل: ٠١٣٣٤١١٢٠٠
معرض حفر الباطن: ٠١٨٢٩٨٣٥٦
معرض تبوك: ٠١٤٤٢٣٨٩٦٥

المنطقة الشرقية

معرض الدمام (١): ٠١٨٢٩٨٨٣٤
معرض التخصصي: ٠١٨٢٩٨٨٦٠
معرض الملز: ٠١٨٢٩٨٨٦٧
معرض الروضة: ٠١٨٢٩٨٨٤٩
معرض طريق الخرج: ٠١٨٢٩٨٨٧٠
معرض النرجس: ٠١٨٢٩٨٨٥٩
معرض الياسمين: ٠١٨٢٩٨٨٤٠
معرض الرمال: ٠١٨٢٩٨٨٤٨
معرض لين: ٠١٨٢٩٨٨٤٨
معرض شقراء: ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ٤١٨١
معرض المزلحمية: ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ٤١٨٥
معرض الشفاء: ٠١٨٢٩٨٥٢٢
معرض الدواضي: ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ٤٧٢٠
معرض المجمعة: ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ١٢١٠
معرض مدينة الخرج: ٠١٤٦٤٤١٩٧

المنطقة الوسطى

معرض العليا: ٠١٨٢٩٨٨٣٤
معرض التخصصي: ٠١٨٢٩٨٨٦٠
معرض الملز: ٠١٨٢٩٨٨٦٧
معرض الروضة: ٠١٨٢٩٨٨٤٩
معرض طريق الخرج: ٠١٨٢٩٨٨٧٠
معرض النرجس: ٠١٨٢٩٨٨٥٩
معرض الياسمين: ٠١٨٢٩٨٨٤٠
معرض الرمال: ٠١٨٢٩٨٨٤٨
معرض لين: ٠١٨٢٩٨٨٤٨
معرض شقراء: ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ٤١٨١
معرض المزلحمية: ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ٤١٨٥
معرض الشفاء: ٠١٨٢٩٨٥٢٢
معرض الدواضي: ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ٤٧٢٠
معرض المجمعة: ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ١٢١٠
معرض مدينة الخرج: ٠١٤٦٤٤١٩٧

المنطقة الجنوبية

معرض عسير: ٠١٧٢٢١٦٣١١
معرض جازان (١): ٠١٧٣٢٣١١٩١
معرض جازان (٢): ٠١٨٢٩٨٨٨٨
معرض نجران: ٠١٧٥٢٣٥٥٥٥
معرض صبيا: ٠١٧٢٣٦٠٩٩١
معرض بيشة: ٠١٨٢٩٨٨٨٨
معرض القنفذة: ٠١٨٢٩٨٨٨٨

المنطقة الغربية

معرض التحلية: ٠١٢٦٦٩٠٠٥٥
معرض الحرمين: ٠١٢٦٦٩٢٤٢٤
معرض الطائف: ٠١٢٧٣٧٦٠٩٢
معرض الحوية: ٠١٢٧٢٩٠٠٥٦
معرض مكة: ٠١٢٥٨٥٥٥٨٨
معرض المدينة (١): ٠١٤٨٤٨٨٨٤٤
معرض المدينة (٢): ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ٨٢٣٧
معرض الحمداية: ٠١٢٦٢٩٢٤٢٤ / تحويلة ٨٢٢٨
معرض أبجر: ٠١٢٦٢٩٢٤٢٤ / تحويلة ٨٢٥١

مبيعات التصدير

هاتف: ٠١٨٢٩٨٨٨٨ / تحويلة ٨٧٠٠
فاكس: ٠١٢١٧٧٦٧٢



enjoy
YOUR
hot WATER

استمتع بالماء الساخن

الخزف السعودي
Saudi Ceramics



اسم تثق به

A BRAND YOU CAN TRUST

المواصفات والخصائص والبيانات المذكورة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

The specifications, characteristics and data mentioned on this catalogue are subject to change without prior notice.



حمل التطبيق

Saudi Ceramics



920011124



info@saudiceramics.com



saudiceramics.com



saudiceramics